

Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.



Mit RECA sicher durch den Winter

Rüsten Sie sich für die kalte Jahreszeit

reca eSHOP Alle Produkte auch online bestellen!

www.reca.co.at

Winterhandschuh Thermo Super +

- Sehr angenehmer Tragekomfort durch weiches Innenfutter
- Sehr gute Isolation gegen Kälte
- Hervorragende Passform und Beweglichkeit
- Optimaler Nässeschutz
- Gute Erkennbarkeit durch den orangen Liner
- Gute Standzeit
- Extrem gute Griffeigenschaften



| Artikelnummer | Größe | VPE PAAR |
|---------------|-------|-------------|
| 0687 922 409 | 9 | 6 |
| 0687 922 410 | 10 | 6 |
| 0687 922 411 | 11 | 6 |



NEU



Winterhandschuh Thermo Plus

Nahtlos gestrickter Komfort-Winterhandschuh mit einem Doppelliner aus Polyester (außen) und Acryl (innen) für hohen Tragekomfort. Er besitzt eine hochwertige Latex-Beschichtung bis über die Fingerknöchel und verfügt über einen guten Trocken- und Nassgriff durch eine feine Oberflächenprofilierung. Ideal für die kalte Jahreszeit, mittlere mechanische Belastungen, Bauhandwerk, Gerüstbau, Tätigkeiten in Kühl- und Lagerhäusern.

- Nahtloser Handschuh mit Doppelliner
- Innen angeraut für angenehmen Tragekomfort
- Atmungsaktiv und waschbar
- Mikroporöse Latexbeschichtung
- Handrücken ¾-beschichtet
- Grün / Schwarz



| Artikelnummer | Größe | VPE PAAR |
|---------------|-------|-------------|
| 0687 922 309 | 9 | 6 |
| 0687 922 310 | 10 | 6 |
| 0687 922 311 | 11 | 6 |



Winterhandschuh Thermo Grip

- Feinstrickhandschuh, innen angeraut, für wirksamen Kälteschutz
- Nahtlos gestrickt, anatomisch vorgeformt für hervorragende Passform und exzellenten Tragekomfort
- Atmungsaktiv, waschbar, widerstandsfähig
- Verschieden farbiger Saum zur Unterscheidung der Größen



| Artikelnummer | Größe | VPE PAAR |
|---------------|-------|-------------|
| 2694 661 049 | 9 | 12 |
| 2694 661 050 | 10 | 12 |
| 2694 661 051 | 11 | 12 |



Winterhandschuh Easy Work

- Weiches, geschmeidiges Leder
- Schutz bei allgemeinen Arbeiten
- Gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
- Angenehmer Tragekomfort
- Elastische Manschette mit Klettverschluss
- Gefütterte Innenhand



| Artikelnummer | Größe | VPE PAAR |
|---------------|-------|-------------|
| 2694 661 078 | 8 | 12 |
| 2694 661 079 | 9 | 12 |
| 2694 661 080 | 10 | 12 |
| 2694 661 081 | 11 | 12 |



Montagehandschuh Flexlite Plus

- Nahtlos rundgestrickter Feinstrickhandschuh aus Polyamid
- Innen angeraut
- Hervorragende Passform
- Hoher Tragekomfort und Flexibilität
- Nitrilschaumbeschichtung mit rutschhemmenden Nitrilnoppen
- Thermische Eigenschaften (bis 100°C Kontakthitzebeständig)
- Atmungsaktiv



| Artikelnummer | Größe | VPE PAAR |
|---------------|-------|-------------|
| 0687 927 008 | 8 | 12 |
| 0687 927 009 | 9 | 12 |
| 0687 927 010 | 10 | 12 |



Gilet gefüttert

- Gefüttertes Gilet mit verlängerter Rückenpartie
- Innenfutter gebürstete Baumwolle
- Zwei Außentaschen mit Reißverschluss
- Handtasche mit Reißverschluss
- Brusttasche
- Aufgesetzte Innentasche mit Klettverschluss
- Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle

| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|---------|-------|
| 0686 318 448 | schwarz | S |
| 0686 318 450 | schwarz | M |
| 0686 318 452 | schwarz | L |
| 0686 318 454 | schwarz | XL |
| 0686 318 456 | schwarz | XXL |



Winterparka

- Gewebe ist durch den Polyesteranteil schnelltrocknend und abriebfest
- Kapuze abknöpfbar
- Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss
- Ärmel mit Windfang
- Taille weitverstellbar
- Taschen: 2 Brusttaschen, 2 Hüfttaschen, 2 Innentaschen inkl. Handytasche
- Obermaterial: 65% Polyester 35% Baumwolle



| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|--------|-------|
| 0686 318 848 | marine | S |
| 0686 318 850 | marine | M |
| 0686 318 852 | marine | L |
| 0686 318 854 | marine | XL |
| 0686 318 856 | marine | XXL |

Winter Softshell Jacke PRO WINTER



- Stehkragen mit 2 Druckknöpfen, Innenkragen aus Fleece
- Abnehmbare Kapuze (Reißverschluss) mit festem Steppfutter, mit Tunnelzug regulierbar & vorn mit doppeltem Klett verschließbar
- 2 Brusttaschen mit verdecktem Kunststoff-Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit verdecktem Kunststoff-Reißverschluss
- 1 Innentasche links mit Kunststoff-Reißverschluss
- 1 Handytasche innenliegend rechts mit Klettpatte
- Verdeckter Einwege-YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz & 4 Druckknöpfen
- Bundweitenregulierung mit Tunnelzugband
- Ärmelbündchen mit Klettverschluss regulierbar, zusätzlich Innenärmelbündchen aus Polyester
- Reflexstreifen an Brusttaschen, Seitentaschen, an den Ärmeln hinten sowie am Rückenkoller & an den Seiten
- Rubberbadge PRO-Label
- Verlängertes Rückenteil
- Für individuelle Veredelung: verdeckter Reißverschluss im Innenfutter des Rückens
- Oberstoff: 94 % Polyester / 6 % Elasthan mit TPU-Membran, 3-lagig
- Innen/Futter/Wattierung: 100 % Polyester-Steppfutter
- Innenkragen: Fleece



| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|------------------|-------|
| 0686 003 248 | schwarz/grau | S |
| 0686 003 250 | schwarz/grau | M |
| 0686 003 252 | schwarz/grau | L |
| 0686 003 254 | schwarz/grau | XL |
| 0686 003 256 | schwarz/grau | XXL |
| 0686 003 348 | kornblau/schwarz | S |
| 0686 003 350 | kornblau/schwarz | M |
| 0686 003 352 | kornblau/schwarz | L |
| 0686 003 354 | kornblau/schwarz | XL |
| 0686 003 356 | kornblau/schwarz | XXL |

Winterjacke

- Leichte Winterjacke
- Fixe Kapuze
- 1 Innentasche
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Ärmelabschlüsse und Bund versäumt
- Material: 100% Polyester

| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|--------------|-------|
| 0686 318 148 | schwarz/grün | S |
| 0686 318 150 | schwarz/grün | M |
| 0686 318 152 | schwarz/grün | L |
| 0686 318 154 | schwarz/grün | XL |
| 0686 318 156 | schwarz/grün | XXL |



Winterjacke

- Steppfutter im Arm, Air-Mesh-Futter
- Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
- Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
- Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Verstellbarer Bund mit Kordelzug
- Verstellbare Ärmelbündchen, Innenbündchen mit Daumenloch
- Material: 100% Polyester, Oxford, laminiert, 200g/m²

| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|--------------|-------|
| 0686 316 148 | schwarz/grau | S |
| 0686 316 150 | schwarz/grau | M |
| 0686 316 152 | schwarz/grau | L |
| 0686 316 154 | schwarz/grau | XL |
| 0686 316 156 | schwarz/grau | XXL |
| 0686 316 948 | schwarz/rot | S |
| 0686 316 950 | schwarz/rot | M |
| 0686 316 952 | schwarz/rot | L |
| 0686 316 954 | schwarz/rot | XL |
| 0686 316 956 | schwarz/rot | XXL |



Hybrid Jacke



NEU

Eine Hybrid Jacke mit einer dünnen aber warmen Polsterung an Vorder- und Rückseite und an der Kapuze und Softshell Stoff an den Schultern, den Armen und den Seiten. Ein bequemes, warmes Kleidungsstück, das bei Arbeiten in kälteren Umgebungen eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit ermöglicht. Funktioniert genauso gut wie eine Jacke oder ein Pullover.

- Halb gefüttert
- Warm gefüttert vorne und hinten und teilweise an der Kapuze. Schultern, Seiten-Einsätze und Ärmel aus winddichtem Material
- Feste Kapuze, Gute Oberflächen für Veredelung
- Robuster Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- Abschluss Verlängerter Rücken
- Armabschluss mit Gummizug und Bündchen
- Material: 100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²

| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|----------------------|-------|
| 0686 319 348 | grau melange/schwarz | S |
| 0686 319 350 | grau melange/schwarz | M |
| 0686 319 352 | grau melange/schwarz | L |
| 0686 319 354 | grau melange/schwarz | XL |
| 0686 319 356 | grau melange/schwarz | XXL |



Hoodie mit Kapuze 3363



- Funktioneller Kapuzensweater mit weichem, aufgerauten Innenfutter und Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen
- Handytasche mit Reißverschluss
- Kängurutasche mit Handy-Innentasche
- Feste Kapuze
- Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe
- Material: 100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²

| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|-------------|-------|
| 0686 317 648 | schwarz/rot | S |
| 0686 317 650 | schwarz/rot | M |
| 0686 317 652 | schwarz/rot | L |
| 0686 317 654 | schwarz/rot | XL |
| 0686 317 656 | schwarz/rot | XXL |



Strickweste 4942

- Komfortabel geschnittene Strickjacke mit Reißverschluss in trendigen Kontrastfarben
- Elastische Abschlüsse an den Ärmeln und dem Saum
- Verlängerter Rücken
- Fleece gefütterter Kragen.
- Die beiden Seitentaschen haben jeweils einen Reißverschluss.
- Material: 100% Polyester, gestrickt, 170g/m²

| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|--------------|-------|
| 0686 316 748 | grau melange | S |
| 0686 316 750 | grau melange | M |
| 0686 316 752 | grau melange | L |
| 0686 316 754 | grau melange | XL |
| 0686 316 756 | grau melange | XXL |
| 0686 316 848 | kornblau | S |
| 0686 316 850 | kornblau | M |
| 0686 316 852 | kornblau | L |
| 0686 316 854 | kornblau | XL |
| 0686 316 856 | kornblau | XXL |
| 0686 317 948 | anthrazit | S |
| 0686 317 950 | anthrazit | M |
| 0686 317 952 | anthrazit | L |
| 0686 317 954 | anthrazit | XL |
| 0686 317 956 | anthrazit | XXL |

BLÄKLÄDER
KLEIDUNG



Strickweste

- Modische Strickweste aus einem komfortablen und angenehmen Material
- Die Jacke ist an den meist beanspruchten Stellen mit einem Softshell-Material verstärkt
- Die Reißverschlüsse sind in Kontrastfarben abgesetzt
- Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen bieten genug Platz für Ihre Utensilien
- Material: 100% Polyester, gestrickt, 170g/m²

| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|----------------------|-------|
| 0686 313 148 | grau melange/schwarz | S |
| 0686 313 150 | grau melange/schwarz | M |
| 0686 313 152 | grau melange/schwarz | L |
| 0686 313 154 | grau melange/schwarz | XL |
| 0686 313 156 | grau melange/schwarz | XXL |
| 0686 313 048 | dunkelgrau/schwarz | S |
| 0686 313 050 | dunkelgrau/schwarz | M |
| 0686 313 052 | dunkelgrau/schwarz | L |
| 0686 313 054 | dunkelgrau/schwarz | XL |
| 0686 313 056 | dunkelgrau/schwarz | XXL |
| 0686 317 848 | marine/marine | S |
| 0686 317 850 | marine/marine | M |
| 0686 317 852 | marine/marine | L |
| 0686 317 854 | marine/marine | XL |
| 0686 317 856 | marine/marine | XXL |

BLÄKLÄDER
KLEIDUNG



Kapuzensweater

- Stylisher Kapuzen-Pullover mit klassischem Schnitt
- Der Sweater hat eine fixe, gedrehte Kapuze mit Kordelzug und eine geräumige Känguru-Tasche mit einer innenliegenden Handytasche
- Die Schlaufe an der Kragen-Außenseite macht es einfacher den Sweater aufzuhängen
- Armabschluss mit Bündchen

| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|--------------|-------|
| 0686 318 548 | blau/grau | S |
| 0686 318 550 | blau/grau | M |
| 0686 318 552 | blau/grau | L |
| 0686 318 554 | blau/grau | XL |
| 0686 318 556 | blau/grau | XXL |
| 0686 318 648 | schwarz/grau | S |
| 0686 318 650 | schwarz/grau | M |
| 0686 318 652 | schwarz/grau | L |
| 0686 318 654 | schwarz/grau | XL |
| 0686 318 656 | schwarz/grau | XXL |

BLÄKLÄDER



Bundhose Modell X1500

- Zwei aus CORDURA® verstärkte Nageltaschen, die in den Vordertaschen verstaut werden können
- Schraubendreherschleufe
- Zwei Gesäßtaschen mit Balg
- Hammerschleufe
- Knopfleiste im Schritt
- Verstärkte Zollstocktasche mit Stiftefach und Messerhalter
- Beintaschen mit Handytasche aus wasserabweisendem Material
- In zwei Größen einsetzbare Kniepolstertaschen aus CORDURA®
- ID-Ausweistasche, die in die Beintasche gesteckt werden kann
- Schlüsselschleufe
- Hosensaum mit Zugband verstellbar
- Material: 88% Baumwolle, 12% CORDURA®, Denim, 375 g/m²

| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|----------------|-------|
| 0686 313 446 | marine/schwarz | 46 |
| 0686 313 448 | marine/schwarz | 48 |
| 0686 313 450 | marine/schwarz | 50 |
| 0686 313 452 | marine/schwarz | 52 |
| 0686 313 454 | marine/schwarz | 54 |
| 0686 313 456 | marine/schwarz | 56 |

BLÄKLÄDER



Softshell Hose



Eine Service Hose entwickelt für Herbst- und Winterbekleidung, komplett aus elastischem Softshell Material. Diese Hose ist nicht nur weich, leicht und hoch atmungsaktiv, sondern auch warm genug für Arbeiten in Kühlräumen und beliebt bei Fahrern, die immer wieder in und aus ihren Fahrzeugen steigen.

- Funktionalität
- Wind- & wasserabweisendes Material, nicht verschweißte Nähte
- Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Details
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Gummi-ummantelter Metallknopf
- D-Ring am Bund
- Gute Oberflächen für Veredelung
- Taschen
- Gesäßtaschen
- Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
- Seitentaschen
- Handytasche innen
- Zollstocktasche innen
- Material: 92% Polyester, 8% Elastan, 3-Lagen Softshell, wasserdicht 10.000 mm, winddicht, atmungsaktiv 4.000 g/m²/24h, Stretch, 255 g/m²



NEU

| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|---------|-------|
| 0686 319 448 | schwarz | 48 |
| 0686 319 450 | schwarz | 50 |
| 0686 319 452 | schwarz | 52 |
| 0686 319 454 | schwarz | 54 |
| 0686 319 456 | schwarz | 56 |

Softshell Hose X 1500



- Diese Softshell-Version bietet Schutz durch ein angenehm weiches wind- und wasserabweisendes Material
- Atmungsaktiv
- CORDURA®-Verstärkungen an Nageltaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen, Schenkel, Knie, Beinbündchen und Taillenbund besonders strapazierfähig
- Wind- & wasserabweisendes Material
- Nicht verschweißte Nähte
- Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Schrittnaht als Zweifachnaht
- Ausweistasche versenkbar
- Gesäßtaschen mit Balg
- Beintasche mit zwei Fächern versehen mit einer Stifftasche und einer Handytasche aus wasserdichtem Material
- Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- Schräge Vordertaschen
- Kniepolstertaschen mit zwei verschiedenen Einschubhöhen
- Seitentaschen
- Nageltaschen - mit Werkzeugschlaufen, können in die Hose gesteckt werden
- Extra breite CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifftasche und Messerhalter
- Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug und CORDURA®-Verstärkung
- Material: 100% Polyester, 3-Lagen-Laminat Softshell, 300g/m²



| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|---------|-------|
| 0686 313 946 | schwarz | 46 |
| 0686 313 948 | schwarz | 48 |
| 0686 313 950 | schwarz | 50 |
| 0686 313 952 | schwarz | 52 |
| 0686 313 954 | schwarz | 54 |
| 0686 313 956 | schwarz | 56 |

Thermounterwäsche

Das Baselayer LIGHT leitet Feuchtigkeit effektiv von der Haut weg. Ober- und lange Unterhose bestehen aus Polyester mit weichem Tragekomfort, das den Körper bei jeder körperlichen Aktivität warm, trocken und behaglich hält. Das Kanalstrick-Gewebe schafft einen Luftraum zwischen Körper und Kleidung, der für höhere Wärmeisolierung sorgt. Einsatz zu jeder Jahreszeit, +10°C bis -10°C, wann immer funktionelle Atmungsaktivität auf der Haut verlangt wird.

- Stoff: 100 % Polyester, Rippenstrick, feuchtigkeitsregulierend, 170 g/m²
- Funktionalität: Gewebe mit hohem Feuchtigkeitstransport, Empfohlene Temperatur +10°C bis -10°C
- Details: Gedrucktes Größenetikett
- Rundhals
- Gummizug an der Taille
- Kontrastnähte
- Panels mit Blåkläder-Aufdruck groß
- Abschluss
- Verlängerter Rücken
- Elastische Beinabschlüsse
- Weiche Ärmelbündchen

| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|---------|-------|
| 0686 319 548 | schwarz | S |
| 0686 319 550 | schwarz | M |
| 0686 319 552 | schwarz | L |
| 0686 319 554 | schwarz | XL |
| 0686 319 556 | schwarz | XXL |



NEU



Warnschutzparka

4 in 1

- Obermaterial aus Oxford-Polyester mit PVC-Beschichtung
- Futter aus Taft/Polyester
- Herausnehmbare Weste mit abnehmbaren Ärmeln
- Ärmel aus Fleece
- 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- 1 Innentasche
- 1 Napoleontasche mit Reißverschluss
- Wind- und wasserdicht

| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|--------|-------|
| 0686 315 548 | gelb | S |
| 0686 315 550 | gelb | M |
| 0686 315 552 | gelb | L |
| 0686 315 554 | gelb | XL |
| 0686 315 556 | gelb | XXL |
| 0686 315 648 | orange | S |
| 0686 315 650 | orange | M |
| 0686 315 652 | orange | L |
| 0686 315 654 | orange | XL |
| 0686 315 656 | orange | XXL |



Warnschutzhose FARGO

- Obermaterial aus Oxford-Polyester mit PU-Beschichtung
- Beidseitig elastische Bundeinsätze
- Anpassbare und elastische Träger
- Vorgeformte Knie
- Wind- und wasserdicht



| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|--------|-------|
| 0686 315 350 | gelb | M |
| 0686 315 352 | gelb | L |
| 0686 315 354 | gelb | XL |
| 0686 315 356 | gelb | XXL |
| 0686 315 450 | orange | M |
| 0686 315 452 | orange | L |
| 0686 315 454 | orange | XL |
| 0686 315 456 | orange | XXL |



Warnschutzparka

- Wasserdicht mit geschweißten Nähten
- Eine Innentasche
- Verdeckte Strickbündchen
- Eingelassene Kapuze mit Kordelzug
- Durchgehende Sturmklappe mit Druckknöpfen
- Material: 100% Polyester



| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|------------------|-------|
| 0686 302 048 | neon-gelb/marine | S |
| 0686 302 050 | neon-gelb/marine | M |
| 0686 302 052 | neon-gelb/marine | L |
| 0686 302 054 | neon-gelb/marine | XL |
| 0686 302 056 | neon-gelb/marine | XXL |



Warnschutzregenhose

- Wasserfest mit gesteppten und verschweißten Nähten
- Zwei Reflexstreifen (5cm) um jedes Bein herum
- Gummizug im Bund
- Seiteneingriff
- Druckknopfversteller am Bein
- Material: 100% PU-beschichtetes Polyester



| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|-----------|-------|
| 0686 302 348 | neon-gelb | S |
| 0686 302 350 | neon-gelb | M |
| 0686 302 352 | neon-gelb | L |
| 0686 302 354 | neon-gelb | XL |
| 0686 302 356 | neon-gelb | XXL |



Mütze

- Innenseite aus Fleecefutter
- Material: 100% Polyesterfleece

| Artikelnummer | Farbe |
|---------------|-----------|
| 0686 090 049 | neon-gelb |



Warnschutzhoodie

- Hochsichtbarer, zweifarbigter Kapuzenpullover
- Verstellbare Kapuze
- Gestrickte Bündchen und Saum
- Kängurutasche
- Material: 100% Polyester



| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|------------------|-------|
| 0686 302 148 | neon-gelb/marine | S |
| 0686 302 150 | neon-gelb/marine | M |
| 0686 302 152 | neon-gelb/marine | L |
| 0686 302 154 | neon-gelb/marine | XL |
| 0686 302 156 | neon-gelb/marine | XXL |



Regenanzug

Jacke:

- Verschweißte Nähte
- Kältefester Reißverschluss
- Feste Kapuze
- Lüftungslöcher unter den Achseln
- Dehnbare Innen-Ärmelabschlüsse
- Verstellbarer Bund mit Kordelzug
- 2 Seitentaschen

Hose:

- Dehnbare Bundweite
- Hosenschlitz mit Druckknöpfen unter der Patte
- Anpassbare Beinabschlüsse mit Druckknöpfen
- 2 Seitentaschen

| Artikelnummer | Farbe | Größe |
|---------------|--------|-------|
| 0686 320 148 | gelb | S |
| 0686 320 150 | gelb | M |
| 0686 320 152 | gelb | L |
| 0686 320 154 | gelb | XL |
| 0686 320 156 | gelb | XXL |
| 0686 320 248 | marine | S |
| 0686 320 250 | marine | M |
| 0686 320 252 | marine | L |
| 0686 320 254 | marine | XL |
| 0686 320 256 | marine | XXL |



Regenjacke

Wasserdichtes Material, zwei aufgesetzte Pattentaschen, Raglanärmel mit Gummizug innen, flexibel auch bei Kälte, Kapuze mit Kordelzug und Stopper, Rückenentlüftung mit Mesh-Futter - Material: Polyester mit PVC-Beschichtung

| Artikelnummer | Größe |
|---------------|-------|
| 0686 330 150 | M |
| 0686 330 152 | L |
| 0686 330 154 | XL |
| 0686 330 156 | XXL |



Regenlatzhose

Wasserdichtes Material, flexibel auch bei Kälte, Bund in jeder Weite verstellbar, Beinöffnung in der Weite verstellbar - Material: Polyester mit PVC-Beschichtung

| Artikelnummer | Größe |
|---------------|-------|
| 0686 330 250 | M |
| 0686 330 252 | L |
| 0686 330 254 | XL |
| 0686 330 256 | XXL |



Sicherheitsstiefel S3 Joris GTX S3 C

ELTEN
Take a walk on the safe side

- Rindsleder / Hydrophobiertes Nubukleder
- GORE-TEX® Klimamembran
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle Basic grey
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- Grobstollige Gummi/PU-Sohle Safety-Grip
- PU-Spitzenschutz
- Stahlkappe
- EN ISO 20345 S3 SRC/CI/HI/HRO

| Artikelnummer | Größe |
|---------------|-------|
| 0686 990 139 | 39 |
| 0686 990 140 | 40 |
| 0686 990 141 | 41 |
| 0686 990 142 | 42 |
| 0686 990 143 | 43 |
| 0686 990 144 | 44 |
| 0686 990 145 | 45 |
| 0686 990 146 | 46 |
| 0686 990 147 | 47 |



Thermo Winterstiefel



- **Schaft:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig
- **Zwischensohle:** COLD DEFENDER PU, antibakteriell, bis -25 °C kältebeständig
- **Laufsohle:** Nitrilgummi gegen niedrigen Temperaturen zu -25 °C widerstandsfähig und bis +300 °C hitzebeständig (1 Minute Kontakt)
- **Fußbett:** COLD BARRIER anatomisches, antistatisches, kälteisolierendes duftendes und mit Flauschstoff beschichtetem Fußbett. Die besondere PU-Mischung garantiert die Kälteisolierung und eine optimale Innentemperatur
- **Kappe:** FIBERGLASS CAP, nichtmetallische Glasfaserkappe mit 200 J Zehenschutz
- **Durchtrittssichere Zwischensohle:** APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch
- **Zusätzliche Eigenschaften:** HRO, Kälteschutz (CI), Knöchelschutz, Made in Italy, Metal Free, Metatarsal Protection 100 J, rutschfeste Sohle, Schnittschutz
- **Weite:** 12 Mondopoint
- **Norm:** EN ISO 20345:2011



NEU

| Artikelnummer | Größe |
|---------------|-------|
| 0686 940 841 | 41 |
| 0686 940 842 | 42 |
| 0686 940 843 | 43 |
| 0686 940 844 | 44 |
| 0686 940 845 | 45 |
| 0686 940 846 | 46 |
| 0686 940 847 | 47 |

Baustiefel S5

Speziell für den Bau, aus PVC

- Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Stahlkappe und durchtrittssichere Sohle
- Antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
- Material Schaft und Sohle PVC/Nitril
- Gewicht ca. 2,0 kg/Paar
- Schafthöhe ca. 38 cm
- Farbe: Schaft gelb; Sohle schwarz

| Artikelnummer | Größe | Normen |
|---------------|-------|----------|
| 0686 970 539 | 39 | EN 20345 |
| 0686 970 540 | 40 | EN 20345 |
| 0686 970 541 | 41 | EN 20345 |
| 0686 970 542 | 42 | EN 20345 |
| 0686 970 543 | 43 | EN 20345 |
| 0686 970 544 | 44 | EN 20345 |
| 0686 970 545 | 45 | EN 20345 |
| 0686 970 546 | 46 | EN 20345 |
| 0686 970 547 | 47 | EN 20345 |
| 0686 970 548 | 48 | EN 20345 |



Mütze

- Innenseite aus Fleecefutter
- Material: 100% Polyesterfleece

| Artikelnummer | Farbe |
|---------------|---------|
| 0686 090 047 | schwarz |



Halswärmer

- Knebeljustierung
- Material: 100% Polyesterfleece

| Artikelnummer | Farbe |
|---------------|---------|
| 0686 090 048 | schwarz |



Mütze

Blakläder

- Innenseite aus Fleecefutter
- Material: 95% Baumwolle, 5% Elasthan

| Artikelnummer | Farbe |
|---------------|---------|
| 0686 090 044 | schwarz |



Stiefelsocken

Bama Stiefel-Socken

Die Stiefelsocken sind ideal für Gummistiefel. Durch ihre Material-Kombination bieten sie Feuchtigkeits- und Kälteschutz. Eine weiche Zwischenlage sorgt zudem für wohltuende Polsterung und machen das Tragen von Gummistiefeln komfortabler und angenehmer.

| Artikelnummer | Größe |
|---------------|-------|
| 0686 090 034 | 38/39 |
| 0686 090 035 | 40/41 |
| 0686 090 036 | 42/43 |
| 0686 090 037 | 44/45 |
| 0686 090 038 | 46/47 |



Unterziehaube für Schutzhelm

- Geeignet zum Tragen unter dem Schutzhelm
- Stützt Kopf, Ohren und Nacken
- Material: Woll-Mischgewebe

| Artikelnummer | Größe |
|---------------|----------|
| 0686 090 014 | one size |



Kopfwärmer für Schutzhelm

- Kopfwärmer zum Tragen unter dem Schutzhelm
- Bietet optimalen Komfort und Wärme

| Artikelnummer | Farbe |
|---------------|---------|
| 2694 669 690 | schwarz |



Flexgürtel 4004

- Elastischer Flexgürtel
- Einfach kürzbar
- Blanke Schnalle mit Bläkläder Schriftzug in schwarz
- Starkes Stretchmaterial (77% Polypropylene, 23% Elastane)

| Artikelnummer | Farbe |
|---------------|---------|
| 0686 090 040 | schwarz |



Akku Thermo Steppjacke

- Äußerer Bereich: 100% Polyester, Innerer Bereich: 100% Polyester
- Zur Erzeugung und Verteilung der Wärme an Brust, Rücken und Schulter werden spezielle Carbon-Faser-Elemente genutzt
- Drei Heizstufen für individuelle Wohlfühltemperatur
- Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem 2,0-Ah-Akku
- Leichter und angenehm zu tragender Stoff, kann sowohl als äußere als auch als Zwischenschicht getragen werden
- Die Jacken sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbeständig
- Waschmaschinen- und trocknergeeignet
- Besonders beanspruchte Zonen sind verstärkt, sodass vor Rissen und Abrieb geschützt wird
- Verstecktes Batteriefach, um den Tragekomfort möglichst wenig zu stören
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12™ Produktprogramm

| Artikelnummer | Spannung V | Größe | Ausführung |
|---------------|------------|-------|------------|
| 4698 464 344 | 12 | XXL | Damen |
| 4698 464 341 | 12 | M | Damen |
| 4698 464 842 | 12 | XL | Damen |
| 4698 464 343 | 12 | XL | Damen |
| 4698 464 344 | 12 | XXL | Damen |
| 4698 464 364 | 12 | S | Herren |
| 4698 464 365 | 12 | M | Herren |
| 4698 464 366 | 12 | L | Herren |
| 4698 464 367 | 12 | XL | Herren |
| 4698 464 368 | 12 | XXL | Herren |

Milwaukee 12V Starterset M12NRG-201
Art. Nr. 4698 451 900



Auftausalz

- Steinauftausalz 0 - 5 mm
- 40 Säcke á 25 kg pro Palette

| Artikelnummer | Korngröße | VPE kg/PAK |
|---------------|-----------|---------------|
| 2697 902 025 | 0 - 5 | 25 |



Ablasshahn für Scheibenfrostschutz
Art. Nr. 2697 900 051



Scheibenfrostschutz

| Artikelnummer | Bezeichnung | Temperaturbereich °C | Inhalt l | Ausführung | VPE ST |
|---------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| 2697 901 001 | Konzentrat | -60 | 1 | - | 1/12 |
| 2697 901 005 | Konzentrat | -60 | 5 | - | 1/4 |
| 2697 901 025 | Konzentrat | -60 | 25 | - | 1 |
| 2697 901 200 | Konzentrat | -60 | 200 | Anschlussgewinde 56 x 4 / 70 x 6 | 1 |
| 2697 900 005 | Gemisch | -30 | 5 | - | 1/4 |
| 2697 900 025 | Gemisch | -30 | 25 | - | 1 |



Frostschutz IQ AC01

- Erhöhung der Frühfestigkeit
- Schnelleres ausschalen bei kalten Temperaturen
- Kompatibilität mit Fließmitteln (vorzugsweise aus der dynamIQ flow Produktpalette)

| Artikelnummer | Gewicht kg |
|---------------|---------------|
| 4700 752 140 | 20 |
| 4700 752 141 | 200 |
| 4700 752 142 | 1000 |



Frostschutzprüfer Nr. 614

- Für Ethylenglykol-Mischungen
- Praktisches, zuverlässiges Gerät mit hoher Messgenauigkeit
- Übersichtliche Skala mit Grad Celsius
- Hochwertige, schlagfeste Kunststoffe
- Korrosionsfeste Ausführung
- Länge des Ansaugschlauches 185 mm

| Artikelnummer | Länge mm |
|---------------|-------------|
| 1695 652 377 | 185 |

GEDORE



Pumpe für Chemikalien
Art. Nr. 2697 375 300
Art. Nr. 2697 377 001 (Adapter)



Destilliertes Wasser

- UV bestrahlt und bestens für Luftbefeuchter geeignet
- Flüssig
- Farblos
- Geruchslos
- pH-Wert bei 20 °C
- Schmelzpunkt / Gefrierpunkt: 0 °C
- Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C

| Artikelnummer | Inhalt l | VPE ST |
|---------------|-------------|-----------|
| 2697 903 025 | 25 | 1 |



Imprägnierspray silikonfrei 400 ml

Spezialimprägnierung mit besonderer Eignung für Arbeitskleidung, Schuhe, Cabrioverdecke, Polyesterbezüge, Tex-Materialien, Leder und Textilien aller Art. Der Imprägnierspray konserviert das Gewebe und gibt einen längeren Schutz vor Umwelt- und Witterungseinflüssen.

Gewebe wird vor Nässe, Schmutz, Öl, Fett und Fleckenbildung geschützt.

Da die Farben der verschiedenen Textilien sehr unterschiedlich sein können, sollte das Produkt an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit mit Farben und Material geprüft werden.

| Artikelnummer | Ausführung | Inhalt ml |
|---------------|------------|-----------|
| 0897 511 400 | Einwegdose | 400 |



Drahtseilspray

Einsatzgebiete:

für Winden, Förder- und Liftanlagen, Trage- und Anschlagseile

Vorteile:

- Wirkt geräuschkämmend
- Vermeidet ruckartiges Anlaufen
- Schützt vor Korrosion und Verschleiß
- Keine Versprödung bei Kälte
- Zähelastisch und wasserfest
- Nahezu abtrocknender Schmierfilm-nicht staubbündend

| Artikelnummer | Ausführung | Inhalt ml |
|---------------|------------|-----------|
| 0896 219 500 | Einwegdose | 500 |



Silikonspray

- Schützt, pflegt, schmiert und isoliert
- Wirkt imprägnierend und antistatisch, d.h. staubabweisend

Einsatzbereiche:

- Schutz- und Pflegemittel für Kunststoffe, Gummi und Metall
- Kunststoffteile (z. B. Stoßfänger, Kühlergrills, Spoiler, Schutzleisten, Vinyl-Autodächer etc.) erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig
- Gummiteile (z.B. Türgummis, Gummipuffer, Kühlerschläuche, etc.) werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an
- Verhindert Knarr- und Quietschgeräusche, besonders zwischen unterschiedlichen Materialien (z. B. Metall / Kunststoff)
- Dient als Montagehilfe z. B. bei Schlauchverbindungen oder beim Einziehen von Kabeln
- Als Formentrennmittel vielseitig einsetzbar

| Artikelnummer | Ausführung | Inhalt l | VPE ST |
|---------------|------------|----------|--------|
| 0895 312 500 | Einwegdose | 0,5 | 15 |



Starter Starthilfe-Spray



Anwendungsgebiet:

- Verbessert das Startverhalten von 2-Takt und 4-Takt Benzin- und Dieselmotoren, besonders bei Nässe und Kälte
- Produkt direkt in Luftfilter oder Ansaugöffnung sprühen und Motor starten

Einsatzgebiete:

- Ideal für Motoren mit Seilzugstarter, wie Bootsmotoren, motorgetriebene Pumpen, Notstromaggregate, Baumaschinen...

| Artikelnummer | Inhalt ml |
|---------------|-----------|
| 0894 020 300 | 300 |



Pistolschaum 1K Sommer/Winter

Eigenschaften:

- Hervorragende dimensionale Stabilität
- Enthält kein (H)FKW-gas (kein Treibhauspotenzial)
- Verarbeitungstemperatur: -15 °C bis +35 °C
- Dosentemperatur: > +5 °C (optimal +10 °C bis +20 °C)

Technische Informationen:

- Entspricht Klasse F nach DIN-EN13501-1
- Baustoffklasse B3 nach DIN 4102-Teil 1

| Artikelnummer | Ausführung | Inhalt ml | VPE ST |
|---------------|-------------------|-----------|--------|
| 0898 993 | für Schaumpistole | 750 | 12 |



Montagepistole

Professionelle PU Schaumpistole in besonders leichter Bauart

Vorteile:

- Innenleben aus Metall
- Durch zwei Nylon-Halbschalen extrem leicht
- Einzelprüfung auf Dichtigkeit

Anwendung:

- Die Pistole sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden (mit Universalreiniger Art.-Nr. 0898 225)
- Auf der Pistole sollte immer eine Schaumdose aufgeschraubt sein

| Artikelnummer | Ausführung | VPE ST |
|---------------|------------|--------|
| 0891 151 | Metall | 1 |



Schaufel Kunststoff mit Stiel

Profi-Universal-Schaufel aus Kunststoff mit 120 cm Hartholz-Stiel.

| Artikelnummer | Breite mm | Tiefe mm |
|---------------|-----------|----------|
| 2695 975 10 | 340 | 500 |



Schaufel Aluminium mit Stiel

- Schnee-, Frucht- und Getreideschaufel aus Aluminium
- Mit 130 cm Hartholz-Stiel

| Artikelnummer | Breite mm | Tiefe mm |
|---------------|-----------|----------|
| 2695 975 12 | 330 | 390 |



Schaufel Aluminium mit Stiel

- Aus Spezial-Aluminium, 2 x vergütet, veredelte Oberfläche
- 140 cm gebogener Hartholzstiel mit Signalfarbe

| Artikelnummer | Breite mm | Tiefe mm |
|---------------|-----------|----------|
| 2695 977 | 330 | 390 |



Schneeschieber Snowmaster Ice Edge One

- Mit Pistolengriff
- Mit „ASKS“ Klick System: extrem schnell und werkzeuglos montiert
- Transparentes Blatt
- Versteifungsrippen im Six-Pack-Design
- Mit „Super-Flüsterkante“ aus PU: extrem leise, ideal für Kopfsteinpflaster

| Artikelnummer | Breite mm | Länge mm | Tiefe mm |
|---------------|-----------|----------|----------|
| 2695 977 007 | 500 | 1540 | 380 |



Kunststoff-Schneeschieber Snowmaster Spezial

Doppelt gebogener Alustiel mit „Klick-System“ und „Super-Flüsterkante“ aus PU.

| Artikelnummer | Tiefe mm | Breite mm |
|---------------|----------|-----------|
| 2695 977 003 | 370 | 550 |



Schneewanne

| Artikelnummer | Größe | Ausführung |
|----------------|---------|------------|
| ① 2695 977 015 | 77 x 58 | Kunststoff |
| ② 2695 977 010 | 60 x 85 | Verzinkt |



Holz-Schneeschieber mit Alukante

Holz-Schneeschieber mit Alukante, Metall-Klemmfix, mit 130 cm Hartholz-Stiel, unmontiert

| Artikelnummer | Tiefe mm | Breite mm |
|---------------|----------|-----------|
| 2695 977 002 | 360 | 500 |



Holz-Schneeschieber mit Stiel

Holz-Schneeschieber mit verzinkter Stahlkante, Kunststoff-Klemmfix mit 135 cm Stiel, unmontiert.

| Artikelnummer | Tiefe mm | Breite mm |
|---------------|----------|-----------|
| 2695 977 006 | 360 | 500 |



Aluminium-Schneeschieber mit Stahlkante

Aluminium-Schneeschieber mit Stahlkante, Metall-Klemmfix, 130 cm Hartholz-Stiel, unmontiert

| Artikelnummer | Tiefe mm | Breite mm |
|---------------|----------|-----------|
| 2695 977 001 | 350 | 500 |



Aluminium-Schneeschieber mit Stiel

Aluminium-Schneeschieber ohne Kante, Kunststoff-Klemmfix und Distanzplatte mit 135 cm Stiel, unmontiert.

| Artikelnummer | Tiefe mm | Breite mm |
|---------------|----------|-----------|
| 2695 977 005 | 350 | 500 |



Stoßscharre mit Stiel

- Mit Wechselstahlblatt
- Mit Stiel

| Artikelnummer | Breite mm | Stärke mm | Ausführung |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2695 986 150 | 150 | 1 | ohne Strebe |
| 2695 986 301 | 300 | 1 | mit Strebe |
| 2695 986 500 | 500 | 1,2 | mit Strebe |

Stoßscharrenstiel: 2695 048 070



Eiskratzer mit Schneebesen

- Qualitativ hochwertiger Eiskratzer mit Teleskopstiel, ausziehbar bis 1400 mm.
- Ideal für SUV, Kleintransporter und Busse.

| Artikelnummer | Ausführung | Länge mm |
|---------------|-------------------|-------------|
| 2697 977 020 | mit Teleskopstiel | 1000 - 1400 |



Abdeckplane

- Material: Polyethylen gewebeverstärkt
- Mit Metallösen
- Ösenabstand: 100 cm
- Starke Ausführung
- Gewicht 180 g/m²

| Artikelnummer | Länge m | Breite m | Gewicht g/m ² |
|---------------|---------|----------|--------------------------|
| 0693 800 003 | 3 | 4 | 180 |
| 0693 800 006 | 5 | 6 | 180 |
| 0693 800 009 | 6 | 10 | 180 |
| 0693 800 001 | 1,5 | 6 | 180 |
| 0693 800 002 | 2 | 3 | 180 |
| 0693 800 010 | 8 | 10 | 180 |



NEU



Zubehör für Abdeckplanen

elastisches Band mit Kugel 20 cm

| Artikelnummer | Länge mm | VPE ST |
|---------------|----------|--------|
| 0693 800 019 | 200 | 6 |



NEU



Akku-Baustrahler



- Robustes und strahlwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit gummierter Umrandung
- 180° drehbarer Ständer für eine flexible Lichtausrichtung
- Hauptleuchte mit drei Helligkeitsstufen (20 % / 45 % / 100 % Lichtleistung)
- Lademöglichkeit über mitgeliefertes AC Netzteil (100 V - 240 V)
- Restkapazitäts- und Ladekontrollanzeige über drei grüne LEDs
- Schalterfunktion: 1. Low - 20 % 2. Middle - 45 % 3. High - 100 % 4. Aus

Einsatzgebiete:

- Für den Innen- und Außenbereich

Vorteile:

- Laden und Leuchten gleichzeitig möglich
- Robustes Gehäuse
- Klein, leicht und praktisch für jeden Handwerker
- Farbechtes Licht
- An jede Arbeitssituation anpassbares Licht durch Stufenregelung



R1000

- Professioneller Baustrahler mit 10 Watt COB LED und Color Match - farbechtem Licht
- Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (11,1 V / 2200 mAh)

Leuchtdauer:

- ca. 9 h bei (20 %)
- ca. 5 h 30 min bei (45 %)
- ca. 2 h 30 min bei (100 %)

| Artikelnummer | Leistung W | Lichtfarbe K | Lichtstrom lm | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm | Gewicht g |
|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------|----------|-----------|
| 0981 300 020 | 10 | 5700-6400 | 1000 | 209 | 190 | 73 | 720 |

R1800

- Professioneller Baustrahler mit 20 Watt COB LED und Color Match - farbechtem Licht
- Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (11,1 V / 4400 mAh)
- Inkl. Befestigungsmagnet und Ladegerät 230 V

Leuchtdauer:

- ca. 11 h bei (20 %)
- ca. 5 h 45 min bei (45 %)
- ca. 2 h 30 min bei (100 %)

| Artikelnummer | Leistung W | Lichtfarbe K | Lichtstrom lm | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm |
|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------|----------|
| 0981 300 030 | 20 | 5300-6000 | 1800 | 224 | 200 | 70 |

Haltemagnet

- Starker Haltemagnet
- M 8 Gewinde, Gewindelänge: 26 mm, mit Flügelmutter

| Artikelnummer | Ø mm | Höhe mm |
|---------------|------|---------|
| 0981 300 022 | 44 | 37 |



Baustrahler Zone 360 XL

- Sehr geringer Stromverbrauch dank LED Technologie
- 5 Meter Zuleitung (H07RN-F 3 x 1,5 mm²)
- 2 Steckdosen mit integrierter Schutzabdeckung
- Integrierter Aufhängehaken, Kabelaufwickler
- Stoßfestigkeit IK08, IP 54 bei geschlossenem Gehäuse
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem
- Loch im Fußteil für die Stativbefestigung
- Drei Handgriffe

| Artikelnummer | Leistung W | Lichtfarbe K | Lichtstrom lm | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------|----------|------------|
| 0981 300 060 | 100 | 6500 | 8000 | 280 | 315 | 280 | 4,2 |



NEU

Baustrahler Zone 360

- Sehr geringer Stromverbrauch dank LED Technologie
- 5 Meter Zuleitung (H07RN-F 3 x 1,5 mm²)
- Steckdose mit integrierter Schutzabdeckung
- Integrierter Aufhängehaken, Kabelaufwickler
- Stoßfestigkeit IK08, IP 54 bei geschlossenem Gehäuse
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

| Artikelnummer | Leistung W | Lichtfarbe K | Lichtstrom lm | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------|----------|------------|
| 0981 300 050 | 50 | 6500 | 4000 | 280 | 255 | 280 | 2,6 |



Haltemagnete 2er-Set Zone 360

- Starker Haltemagnet
- M 6 Gewinde
- Gewindelänge: 30 mm
- Silber vernickelt

| Artikelnummer | Ø mm | Höhe mm |
|---------------|------|---------|
| 0981 300 051 | 42 | 38,8 |



NEU

Arbeitsleuchte LED Slim Line

- Druckguss-Aluminium Gehäuse
- Klappbar
- Mit integriertem Tragegriff
- LED Strahler schwenkbar
- Mit 5 m Netzkabel (1,0 mm², H05RN-F), 230 V

| Artikelnummer | Leistung W | Lichtfarbe K | Lichtstrom lm | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------|----------|------------|
| 0981 301 832 | 30 | 6000 | 2400 | 194 | 220 | 40 | 1,6 |
| 0981 301 852 | 60 | 6000 | 4800 | 302 | 335 | 40 | 2,7 |



NEU

Arbeitsleuchte LED Maxi Lumen LED

- Hohe Leuchtkraft, gleichmäßige Lichtverteilung, geringe Blendwirkung
- Sehr geringer Stromverbrauch, optimale Farberkennung
- Keine Verbrennungsgefahr, da nur geringe Wärmeentwicklung
- Lange Lebensdauer, stoßunempfindlich
- Bei Ausfall einer LED-Leiste leuchten die anderen Leisten weiter
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, spritzwassergeschützte Ausführung
- Zusätzlich als Kabelverlängerung verwendbar für den Einsatz weiterer Geräte bis max. 2500 Watt Anschlussleistung
- Gummierte Zuleitung mit Schutzkontaktstecker (H07BQ-F 3G1,5mm²), auch im kalten Zustand flexibel
- 230 Volt - 50 Hz, Schutzklasse I, Schutzart IP 54
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

| Artikelnummer | Leistung W | Lichtfarbe K | Lichtstrom lm | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------|----------|------------|
| 0981 75 100 | 75 | 4000 | 7270 | 378 | 505 | 165 | 3,8 |



Arbeitsleuchte LED Super Lumen

- Arbeitsleuchte mit 136 SMD-LEDs
- Unverwüstliches Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Ölbeständige Gummieinfassung mit Tragegriff, hochflexibles Netzkabel mit Gummiummantelung
- Gehäuse mit 2 integrierten Einbausteckdosen mit Klappdeckel
- Schutzart: IP 54
- Abstrahlwinkel 120°
- Netzkabel: H07RN-F 3G1,5 / Länge 5 m
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

| Artikelnummer | Leistung W | Lichtfarbe K | Lichtstrom lm | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm |
|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------|----------|
| 0981 550 100 | 50 | 4000 | 4600 | 285 | 440 | 135 |



Arbeitsleuchte Mini Lumen LED

- Arbeitsleuchte mit 90 SMD-LEDs
- Unverwüstliches Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Ölbeständige Gummieinfassung mit Tragegriff, hochflexibles Netzkabel mit Gummiummantelung
- Gehäuse mit integrierter Einbausteckdose mit Klappdeckel
- Schutzart: IP 54
- Abstrahlwinkel 120°
- Netzkabel: H07RN-F 3G1,5 / Länge 5 m
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

| Artikelnummer | Leistung W | Lichtfarbe K | Lichtstrom lm | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm |
|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------|----------|
| 0981 130 | 30 | 4000 | 3360 | 215 | 423 | 139 |



Arbeitsleuchte LED Mobilscheinwerfer

- Zum Montieren auf standfestem Stahlrohrgestell
- LED SMD 2835 mit extrem hoher Leuchtkraft
- Stoßfestes Gehäuse
- Schutzart IP 65 - für Innen- und Außenbereich geeignet
- Mit 3 m Netzkabel (1,0 mm², H05RN-F), 230 V
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

| Artikelnummer | Leistung W | Lichtfarbe K | Lichtstrom lm | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------|----------|------------|
| 0981 301 851 | 50 | 6000 | 4000 | 295 | 360 | 210 | 1,9 |



Arbeitsleuchte LED mit Akku

- Mit Tragegriff und abnehmbarem Standfuß
- 1 Chip-LED mit extrem hoher Leuchtkraft
- Stoßfestes Gehäuse
- Schutzart IP 65 - für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Netzladegerät und 12 V KFZ-Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten
- Leuchtdauer ca. 3 h, Ladezeit ca. 5 h

| Artikelnummer | Ausführung | Lichtfarbe K | Lichtstrom lm | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------|----------|------------|
| 0981 301 810 | 10 W | 4000 | 900 | 160 | 240 | 145 | 1,4 |



Arbeitsleuchte

- Auswechselbare LEDs 6 W / 12 V
- Sockel GU 5.3
- Abstrahlwinkel: 50° ohne Linse, 25° mit Linse
- Beleuchtungsstärke: 210 Lux aus 1,0 m (ohne Linse) 525 Lux aus 1,0 m (Linse)
- Einfaches Umschalten von Breit- auf Punktstrahl mittels einer vorklappbaren Lupe
- Anschlussleitung: ca. 3 m H05RN-F 2 x 1,0
- Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Energieeffizienzklasse: A
- Länge Flexschlauch: 500 mm
- Inkl. Haftmagnet und Tischklemme

| Artikelnummer | Leistung W | Lichtfarbe K | Lichtstrom lm |
|---------------|------------|--------------|---------------|
| 0981 84 | 6 | 6500 | 450 |



Handscheinwerfer, explosionsgeschützt, AccuLux EX SLE 15 Set

- Staubdicht und spritzwassergeschützt IP 64
- Schwenkbarer Leuchtenkopf
- Als Notleuchte gem. VDE 0108 einsetzbar
- Notstromfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein
- 4-stufige Ladezustandsanzeige
- Mikroprozessor gesteuerte Leuchtentechnik
- Wartungsfreier Blei-Gel Akku
- Leuchtdauer Hauptlampe ca. 4 h, Pilotlampe ca. 85 h
- Ladespannung 230 V AC 50 / 60Hz, 12 / 24 V DC
- Ex-Zone 1, 2, 21 und 22, II 2 G Ex ib II C T4 / II 2D Ex ibD 21 T 135°C
- ATEX-Nr. TÜV-A 07 ATEX 0001X

| Artikelnummer | Ausführung | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm | Gewicht kg |
|---------------|-------------|-----------|---------|----------|------------|
| 0981 410 1 | Ersatzlampe | - | - | - | - |



LED Hallenbeleuchtung UFO

- LED Hallenleuchten kommen in industriellen Produktionshallen, Werkstätten und Lagerhallen unterschiedlichster Branchen zum Einsatz
- Die spezielle Bauweise und die hochwertigen Materialien trotzen Schmutz und Feuchtigkeit sowie Vibrationen und extremen Temperaturschwankungen. Vielfach stehen sie im 24 Stunden Dauerbetrieb
- Unsere LED Hallenleuchten zeichnen sich durch optimale Energieeffizienz, robuste Bauweise und lange Lebensdauer aus; sie sind somit ideal geeignet für den Dauereinsatz im Gewerbe- und Industriebereich
- Ideal für Montagehöhen zwischen 4 und 8 m; als Einzelhängeleuchte zu installieren; standardmäßig mit Montagehaken ausgestattet transparentes Frontglas.
- Schutzklasse IP65


Energiesparen
mit RECA



| Artikelnummer | Typ | Leistung W | Ausstrahlungswinkel ° | Lichtstrom lm | Lichtfarbe K | Ø mm |
|---------------|--------|------------|-----------------------|---------------|--------------|-------|
| 0981 301 880 | HY 102 | 100 | 120 | 14000 | 5000 | 320,2 |
| 0981 301 882 | HY 152 | 150 | 90 | 20250 | 5000 | 320,2 |
| 0981 301 883 | HY 152 | 150 | 120 | 20250 | 5000 | 320,2 |
| 0981 301 884 | HY 202 | 200 | 90 | 28000 | 5000 | 380 |
| 0981 301 885 | HY 202 | 200 | 120 | 28000 | 5000 | 380 |

LED Abstrahlwinkel

| Raumhöhe m | Abstrahlwinkel ° | Lichtkreisdurchmesser m |
|------------|------------------|-------------------------|
| 4 | 120 | 10,4 |
| 7 | 90 | 14 |
| 7 | 120 | 24,2 |

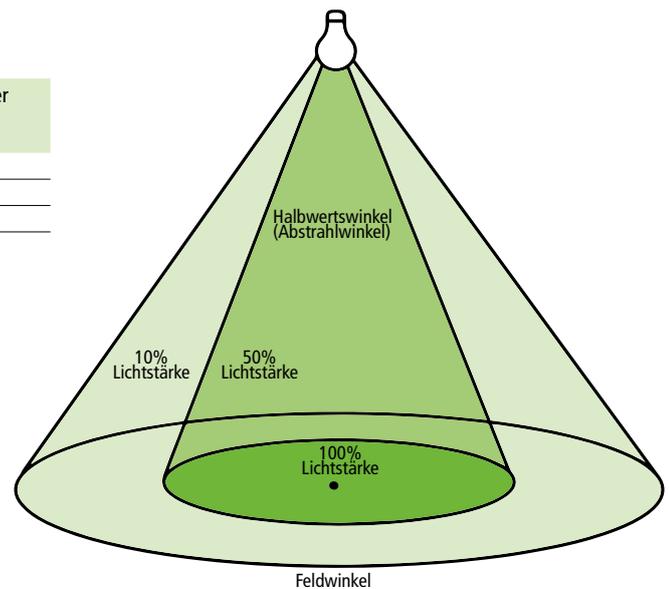

Optimiertes Design



Hohe Lichtausbeute



Homogene Ausleuchtung

Akku-Strahler Pocket R600



Kleines, handliches Strahler Set Pocket R600 bestehend aus 2 St. LED Strahler mit 3,7 V Li-Ionen Akku für die Ausleuchtung in kleineren Räumlichkeiten. Ausgestattet mit einem 360° Drehgelenk, Magneten auf der Rückseite sowie einem Haken zur vielseitigen Befestigung. Ladestands- und Restkapazitätsanzeige auf der Rückseite, Schutzklasse III, 6 Watt COB-LED

- Nur ca. 8 cm Durchmesser
- Einsetzbar im Auto, in der Werkstatt, am Arbeitsplatz oder auf der Baustelle
- Der Ladevorgang wird durch eine blinkende rote LED angezeigt. Sobald der Akku vollgeladen ist leuchtet die LED grün.
- Flexibel, handlich und klein
- Leuchtstark
- Schalterfunktion: 1. Low - 50 %, 2. High - 100 %, 3. Aus
- Kapazität 100 % - 10 % LED-Anzeige grün
- Kapazität 10 % - 5 % LED-Anzeige rot
- Kapazität unter 5 % LED-Anzeige rot blinkend
- **Lieferumfang:** 2 x Pocket R600 Strahler, 1 x USB-Ladekabel

| Artikelnummer | Leistung W | Lichtfarbe K | Lichtstrom lm | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm | Schutzstufe |
|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------|----------|-------------|
| 0981 301 600 | 6 | 6400 | 600 | 78 | 52 | 76 | IP 65 |



RECA Werkstattleuchte Starlite Set



① Akku - Handgriff mit integrierten LI - IONEN Akku

- An-/ Aus Taster
- Micro-USB Ladebuchse mit Gummiabdeckung
- Lade- und Kapazitätsanzeige
- Integrierter Magnet
- Integrierter Haken 360° drehbar
- Inkl. USB Ladekabel

② Werkstattleuchtaufsatz

- Drehgelenk 180° schwenkbar und 360° drehbar
- Arbeitslicht & Suchlicht
- **Schalterfunktion:**
1. 100 % 600 lm, 2. 50 % 300 lm, 3. 100 % TOP - LED 100 lm, 4. Aus
- **Leuchtdauer:**
2 Stunden bei 100 %, 3,5 Stunden bei 50 %, 11 Stunden bei TOP - LED

③ Flexibler Inspektionsleuchtaufsatz

- Flexibler Lampenhals
- Fokussierbarer Lampenkopf mit integriertem Magnet
- Lichtstrom 80 lm
- 10 Stunden Leuchtdauer



Artikelnummer: 0981 210 001

Zubehör: Inspektionsleuchtaufsatz

- Flexibler Lampenhals
- Fokussierbarer Lampenkopf mit integriertem Magnet
- Lichtstrom 80 lm
- 10 Stunden Leuchtdauer



| Artikelnummer | Bezeichnung | Gewicht g |
|---------------|--------------------|-----------|
| 0981 210 004 | Inspektionsleuchte | 82 |

Zubehör: Taschenlampenaufsatz

- Drehgelenk 180° schwenkbar und 360° drehbar
- Fokussierbarer Lampenkopf

Schalterfunktion:

- 1. 100 % 300 lm
- 2. 50 % 160 lm

Leuchtdauer:

- 3,5 Stunden bei 100 %
- 6,5 Stunden bei 50 %



| Artikelnummer | Bezeichnung | Gewicht g |
|---------------|--------------|-----------|
| 0981 210 005 | Taschenlampe | 104 |

Stirnlampe Akku R 280 S

- Beide Hände frei für die Arbeit
- Super leichte Stirnleuchte mit hohem Tragekomfort und 3 W COB LED
- Einfachste Gestensteuerung ohne Kontakt via Sensor
- Helle und weiche Ausleuchtung im Arbeitsbereich
- Robustes Material und gute Verarbeitung
- Ca. 2,5 h Ladedauer
- Verstellbarer Neigungswinkel

Lieferumfang:

- Micro USB Ladekabel
- Stirnlampe R 280 S

| Artikelnummer | Bezeichnung | Lichtstrom lm | Leuchtdauer h | Schutzstufe | Gewicht g |
|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 0981 102 009 | R280 S | 100 / 280 | ~ 5,5 | IP 65 | 110 |



Taschenlampe Duo-R

- Optimale Gehäuseproportionen und griffige Oberfläche
- Durch den großen Schalter ist die Lampe ideal für den rauen Einsatz, auch im Einhandbetrieb oder mit Handschuhen
- Kann mit einem 18650 Li-Ion Akku oder mit 3 Micro AAA Batterien betreiben werden
- Neuste LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Ist durch das Verschieben des Lampenkopfes stufenlos fokussierbar

Schalterfunktion:

- 1. Hauptleuchte 100 %, 2. Hauptleuchte 25 %, 3. Aus

Zubehör:

- Inkl. Gürtelclip, Lanyard,
- Batteriekartusche für 3x AAA,
- Batteriekartusche für 1x 18650,
- 3x RECA Alkaline Batterien (AAA)

| Artikelnummer | Bezeichnung | Lichtstrom lm | Leuchtdauer h | Länge mm | Gewicht g | Akku-/Batterieanzahl |
|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|----------------------|
| 0981 102 011 | DUO-R | 850 / 450 | 4,5 / 7 | 123 | 142 | 1/3 |



LI-ION Akku Batterie
Art. Nr. 0981 002 001



NEU



Taschenlampe R2F Zoom

- Stabiles Aluminiumgehäuse
- Präzisionslinse und vorkonfokussiertes Punktlicht für hohe Lichtausbeute
- Sehr griffige Oberfläche, ideal für Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Staubgeschützt / geschützt gegen Spritzwasser / IP 54
- Lieferung inklusive Batterien und Trageschleufe

| Artikelnummer | Lichtstrom lm | Leuchtdauer h | Länge mm | Akku-/Batterieanzahl | Akku-/Batteriebezeichnung |
|---------------|------------------|------------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| 0981 102 002 | 200 | 3 | 136 | 3 | 1,5 V Micro AAA |



Werkstattleuchte R120



- Ladbare Inspektionsleuchte für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Handwerk und Industrie
- Helle und weiche Ausleuchtung im Arbeitsbereich durch Einsatz neuester SMD-LED-Technologie in Verbindung mit Vorsatzlin-senoptik; Zusatzleuchte am Lampenkopf für präzises Punktlicht.
- Fest verbauter Lithium-Ionen-Akku 3.7 V 750 mAh (2,775 Wh) sorgt für konstante Helligkeit und lange Leuchtzeiten
- Robuster Halteclip an der Rückseite der Leuchte mit integrier-tem Haltemagneten zur Befestigung an metallischen Gegen-ständen
- Schutzart IP 20
- **Lieferumfang:** Inklusive Micro USB Ladekabel 1,5 m
- **Schalterfunktion:** 1. Hauptleuchte, 2. Zusatzleuchte, 3. Aus

Vorteile:

- Kleine, kompakte Leuchte
- Ultra schnelle Ladezeit
- Gummierte Grifffläche
- Haupt- und Inspektionsleuchte
- Clip und Magnet



| Artikelnummer | Lichtstrom lm | Leuchtdauer h | Länge mm | Gewicht g |
|---------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 0981 200 120 | 120 | 3,5 | 170 | 56 |

Werkstattleuchte Ultra R-Star



- Ladbare Inspektionsleuchte für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Handwerk und Industrie
- Helle und weiche Ausleuchtung im Arbeitsbereich durch Einsatz neuester SMD-LED-Technologie in Verbindung mit Vorsatzlin-senoptik; Zusatzleuchte am Lampenkopf für präzises Punktlicht.
- Fest verbauter Lithium-Ionen-Akku 3.7 V 750 mAh (2,775 Wh) sorgt für konstante Helligkeit und lange Leuchtzeiten
- Robuster Halteclip an der Rückseite der Leuchte mit integrier-tem Haltemagneten zur Befestigung an metallischen Gegen-ständen
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP 20
- Tiefenladeschutz
- Leuchten während dem Laden ist erlaubt.
- **Schalterfunktion:** 1. Hauptleuchte 100 %, 2. Hauptleuchte 50 %, 3. Zusatzleuchte 100 %, 4. Aus
- **Lieferumfang:** Inklusive USB-C Ladekabel 1 m

Vorteile:

- Kleine, kompakte Leuchte
- Ultra schnelle Ladezeit
- Haupt- und Inspektionsleuchte
- Clip und Magnet

NEU



| Artikelnummer | Lichtstrom lm | Leuchtdauer h | Länge mm | Gewicht g |
|---------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 0981 200 130 | 200 | 2,5 | 163,4 | 55 |

Werkstattleuchte R350



- Handliche Arbeitsleuchte mit neuester LED Technologie
- Flexibel einsetzbar durch klappbares Griffstück, starken Haltemagneten und drehbaren Befestigungshaken
- Zusätzlich mit Ladestands- und Restkapazitätsanzeige
- 5 W Haupt-LED + 1,5 W Zusatz-LED
- Schutzart: IP 54
- Ladezeit: ca. 4 h
- Leuchtdauer: ca. 3 h (Hauptlicht), ca. 10 h (Zusatzlicht)
- **Lieferumfang:** 230 V Netzteil, Mikro-USB Kabel, KFZ Adapter und Bedienungsanleitung

Einsatzgebiete:

- Für optimale Ausleuchtung in der Werkstatt, bei Reparaturen oder sonstigen Arbeiten ist speziell das robuste und spritzwassergeschützte Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche von enormen Vorteil.



| Artikelnummer | Bezeichnung | Lichtstrom lm | Leuchtdauer h | Länge mm | Gewicht g |
|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 0981 200 350 | R350 | 385 | ~ 3 | 267 | 340 |

Werkstattleuchte R200



Kleine, kompakte und leuchtstarke Akku-Werkstattleuchte in robustem Gehäuse mit:

- 340 Grad Drehfunktion
- Gürtelclip
- Herausziehbarem Haken und leistungsstarkem Magnet

Einsatzgebiete:

- Ideal für Handwerk und Industrie zur Ausleuchtung kleiner Räumlichkeiten

Hinweis:

- Vollgeladen: Anzeige-LED leuchtet grün
- Laden: Anzeige-LED leuchtet rot

Schalterfunktion

1. Haupt-LED bei 100 %
2. Haupt-LED bei 50 %
3. Aus

Lieferumfang:

- Inkl. USB-Netzteil und USB-Ladekabel

| Artikelnummer | Bezeichnung | Lichtstrom lm | Leuchtdauer h | Länge mm | Gewicht g |
|---------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| 0981 200 200 | R200 | 215 | 4,5 | 131 | 162 |



Handleuchte LED

- Power Lux LED
- LED Stablampe
- Hohe Robustheit
- Schlanke Bauweise
- 5 m Zuleitung H05Rn-F 2 x 1 mm²
- ca. 2500 h Lebensdauer

| Artikelnummer | Ausführung | Leistung W | Länge mm | Ø mm | Schutzstufe |
|---------------|------------|---------------|-------------|---------|-------------|
| 0981 680 100 | LED | 9 | 490 | 61 | IP 64 |



Taschenlampe LED EX Paralux PX

Sicherheitslampe ATEX zertifiziert für ZONE 1

- 100 % wasser- und staubdicht
- Aus nicht leitfähigem Kunststoff
- Gummierter Heckschalter für Einhandbedienung
- Gummierter Lampenkopf
- Lieferung geblistert mit Batterien
- Kompatibel mit nahezu allen Helmhalterungen und PARASNAP ®

| Artikelnummer | Gewicht g | Länge mm | Leuchtdauer h | Akku-/Bat- teriereanzahl | Akku-/Batterie- bezeichnung | Ausführung |
|---------------|--------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 0981 103 001 | 180 | 167 | ~ 50 | 4 | 1,5 V Mignon AA | ca. 15 Stunden bei voller Leistung |
| 0981 103 004 | 40 | 142 | ~ 10 | 2 | 1,5 V Micro AAA | mit Befesti- gungsclip |



Batterie

Micro AAA und Mignon AA im 40er-Pack



Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte.

Vorteile:

- Top Qualität
- Lange Haltbarkeit
- TÜV-geprüft



| Artikelnummer | Bezeichnung | Spannung V | Kapazität mAh | VPE ST/PAK |
|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| 0981 000 013 | Micro AAA | 1,5 | 1200 | 40 |
| 0981 000 014 | Mignon AA | 1,5 | 2700 | 40 |

Nicht aufladbar, nicht kurzschließen und verpolen, leere Batterien generell entfernen.

Elektronisches Batterielade-/erhaltungsgerät EBC 15 R

- für Wet-, Gel- und AGM-Batterien mit einer Ladespannung von 6 oder 12 Volt
- sehr einfach zu bedienen aufgrund seines ergonomischen und übersichtlichen Designs
- optimale Kontrolle aller Phasen des automatisch gesteuerten Ladezyklus und des Erhaltungsladebetriebs über beleuchtetes Display
- optimales Laden der Batterie auch bei Temperaturen unter 0 °C mit speziellem Winter-Modus, Gerät lädt mit höherem Ladestrom und erhöhter Ladespannung
- Im Stützladebetrieb Verwendung als Netzgerät zur Erhaltung der Einstellungen der Fahrzeugelektronik bei ausgebaute Batterie, wichtige Funktion für moderne PKW, bei denen der Batteriewechsel nur im Stützladebetrieb durchgeführt werden darf, um die Einstellungen der elektronischen Geräte im Fahrzeug (Radiocode, Sitz- und Fahrerkomforteinstellungen, ...) zu erhalten
- Zur Regenerierung von Batterien, die über einen kurzen Zeitraum tief entladen waren
- Restart-Funktion: Bei Ausfall der Netzspannung erhält das Gerät bis zu zwölf Stunden lang den Status des Ladezyklus, den es zum Zeitpunkt des Stromausfalls hatte. Sobald es wieder Netzspannung erhält wird der Ladevorgang an der gleichen Stelle fortgesetzt. Bei Geräten ohne Restart-Funktion startet der Ladezyklus wieder von vorne

Ausstattung:

- Ladekabel +/- mit Standard-Krokodilklemmen
- Ladekabel +/- mit Ringösenklemmen M6
- Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker
- Normale und schnelle Ladung
- Automatische Erkennung der Batteriespannung
- Winter-Modus
- Digitalanzeige für Gerätefunktionen und -status
- LED-Signal bei falscher Polung, falscher Spannung oder Störung
- Akustisches Signal bei falscher Polung, falscher Spannung oder Störung
- Schutz gegen Kurzschluss der Ladekabel
- Schutz gegen Kurzschluss bei falscher Polung
- Schutzklasse IP 65: Gerät ist staubdicht und hat einen Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem



| Artikelnummer | Breite mm | el. Ladung Ah | Gewicht kg | Höhe mm | Leistung W | Länge mm | Schutzstufe | Spannung V | Stromstärke A |
|---------------|-----------|---------------|------------|---------|------------|----------|-------------|------------|---------------|
| 4700 619 011 | 100 | 5 - 160 | 1 | 65 | 140 | 230 | IP 65 | 12 | 2 - 8 |

Elektronisches Batterielade-/erhaltungsgerät EBC 7

- Für Wet-, Gel- und AGM-Batterien mit einer Ladespannung von 6 oder 12 Volt
- Sehr einfach zu bedienen aufgrund seines ergonomischen und übersichtlichen Designs
- Optimale Kontrolle aller Phasen des automatisch gesteuerten Ladezyklus und des Erhaltungsladebetriebs über beleuchtetes Display
- Optimales Laden der Batterie auch bei Temperaturen unter 0 °C mit speziellem Winter-Modus, Gerät lädt mit höherem Ladestrom und erhöhter Ladespannung

Ausstattung:

- Ladekabel +/- mit Standard-Krokodilklemmen
- Ladekabel +/- mit Ringösenklemmen M6
- Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker
- Normale und schnelle Ladung
- Automatische Erkennung der Batteriespannung
- Winter-Modus
- Digitalanzeige für Gerätefunktionen und -status
- LED-Signal bei falscher Polung, falscher Spannung oder Störung
- Akustisches Signal bei falscher Polung, falscher Spannung oder Störung
- Schutz gegen Kurzschluss der Ladekabel
- Schutz gegen Kurzschluss bei falscher Polung
- Schutzklasse IP 65: Gerät ist staubdicht und hat einen Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel



| Artikelnummer | Breite mm | el. Ladung Ah | Gewicht kg | Höhe mm | Leistung W | Länge mm | Schutzstufe | Spannung V | Stromstärke A |
|---------------|-----------|---------------|------------|---------|------------|----------|-------------|------------|---------------|
| 4700 619 010 | 80 | 4 - 80 | 0,75 | 50 | 70 | 190 | IP 65 | 6, 12 | 1 - 4 |

Ultra leichtes netzunabhängiges Startgerät SB 200 MS

- Lithium Akku mit 4 Zellen
- Schutz gegen Spannungsspitzen
- Schutz der Fahrzeugelektronik
- Memory Saver
- Für professionelle Anwender in Reparatur-, Karosserie- und Autoelektrikwerkstätten ein unentbehrliches Gerät beim täglichen Einsatz an allen Fahrzeugtypen mit 12 Volt Batterie
- 5-mal längere Lebensdauer als Geräte mit herkömmlichen Batterien- ca. 3000 Zyklen
- Kein Defekt der Batterien bei längerer Entladung
- Es überzeugt auch durch seine einfache Handhabung und ergonomisches Design
- Netzteil für das Aufladen des internen Akkus
- 0,5 m langes Startkabel mit professionellen Krokodilklemmen
- Memory-Saver-Funktion erhält die Bordspannung während eines Batteriewechsels am Fahrzeug aufrecht. Dadurch kein Datenverlust.
- Qualität made in Europe
- Schutzkontaktsystem: 2-fach Schutzleitersystem

Serienausstattung:

- Stützladebetrieb (Memory Saver)
- Anzeige der Batteriespannung
- Sicherung gegen Kurzschluss der Ladekabel
- Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher Polung
- Schutz gegen Überlastung
- Schutz gegen Spannungsspitzen
- Schutz der Fahrzeugelektronik
- Ladekabel +/- mit Profi-Krokodilklemmen
- Anschlusskabel 230 Volt mit Schuko-Stecker

| Artikelnummer | Breite mm | Gewicht kg | Höhe mm | Länge mm | Spannung V | Leistung A |
|---------------|-----------|------------|---------|----------|------------|------------|
| 4700 619 012 | 135 | 2,4 | 72 | 260 | 12 | 2000 |



Elektroheizer

- Heizleistung in Schaltstufen regelbar
- Eingebautes Raumthermostat
- Rostfreie Heizelemente
- Überhitzungsschutz durch Sicherheitsthermostat
- EH 150 D mit 32 Ampere Stecker



| Artikelnummer | Typ | Wärmeleistung kW | Luftdurchsatz m³/h | Spannung V | Stromaufnahme A | Leistung kW | Gewicht kg | Länge mm | Tiefe mm | Höhe mm |
|---------------|----------|------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------|----------|---------|
| 4700 618 060 | EH 33 W | 1,65 - 3,3 | 400 | 230 | 14,3 | 3,3 | 7,5 | 250 | 250 | 420 |
| 4700 618 061 | EH 50 D | 2,5 - 5,0 | 400 | 400 | 7,2 | 5 | 8,0 | 250 | 250 | 420 |
| 4700 618 063 | EH 90 D | 3,0 - 6,0 - 9,0 | 800 | 400 | 13,0 | 9 | 13,5 | 380 | 330 | 590 |
| 4700 618 065 | EH 150 D | 7,5 - 15,0 | 1300 | 400 | 21,6 | 15 | 15,5 | 440 | 350 | 600 |

Gasheizer

- Mit Propan-/ Butangas betrieben
- Heizleistung stufenlos regelbar
- Serienmäßig mit Magnetventil und Sicherheitsthermostat
- 100% Wirkungsgrad
- Ausführung „M“ - manuelle Zündung, thermische Flammenüberwachung
- Ausführung „A“ - automatische Zündung, geeignet für den Anschluss eines Raumthermostates (Zubehör)



Raumthermostat
Art. Nr. 4700 618 050



| Artikelnummer | Typ | Wärmeleistung kW | Luftdurchsatz m³/h | Spannung V | Gasverbrauch kg/h | Gewicht kg | Länge mm | Tiefe mm | Höhe mm |
|---------------|---------|------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|----------|----------|---------|
| 4700 618 003 | GP 18 M | 11,3 - 18,58 | 520 | 230 | 0,74 - 1,21 | 5,5 | 420 | 180 | 280 |
| 4700 618 005 | GP 30 M | 15,8 - 31,4 | 1100 | 230 | 1,00 - 2,01 | 10 | 510 | 270 | 510 |
| 4700 618 007 | GP 30 A | 15,08 - 31,4 | 1100 | 230 | 1,00 - 2,01 | 10 | 510 | 270 | 510 |
| 4700 618 006 | GP 45 M | 22,76 - 46,73 | 1250 | 230 | 1,45 - 2,97 | 13,6 | 580 | 280 | 510 |
| 4700 618 008 | GP 45 A | 22,76 - 46,73 | 1250 | 230 | 1,45 - 2,97 | 13,6 | 580 | 280 | 510 |

Ölheizer

- Direkt befeuert
- Brennstoff Heizöl EL
- 100% Wirkungsgrad
- Brennstoffpumpe
- Fahrbar (ausgenommen GE 20)
- Edelstahlbrennkammer mit automatischer Nachbelüftung



| Artikelnummer | Typ | Wärmeleistung kW | Luftdurchsatz m³/h | Brennstoffverbrauch l/h | Tankinhalt l | Spannung V | Gewicht kg | Länge mm | Tiefe mm | Höhe mm |
|---------------|--------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|----------|----------|---------|
| 4700 618 013 | GE 20 | 21,4 | 350 | 1,69 | 17 | 230 | 20 | 720 | 300 | 450 |
| 4700 618 015 | GE 36 | 38,4 | 605 | 3,04 | 42 | 230 | 25 | 1070 | 440 | 610 |
| 4700 618 017 | GE 46 | 49 | 1400 | 3,88 | 42 | 230 | 38 | 1070 | 440 | 630 |
| 4700 618 018 | GE 65 | 69,3 | 2500 | 5,48 | 65 | 230 | 58 | 1200 | 550 | 860 |
| 4700 618 019 | GE 105 | 111 | 4600 | 8,85 | 105 | 230 | 86 | 1490 | 670 | 1000 |

Ölheizer mit Kaminabzug

- Brennstoff Heizöl EL
- Mit Kaminabzug
- Brennstoffpumpe
- Fahrbar



Vorsatzstück
Art. Nr. 4700 618 035 | EC 55
Art. Nr. 4700 618 036 | EC 85



Warmluftschlauch PVC
Art. Nr. 4700 618 045
Art. Nr. 4700 618 046



| Artikelnummer | Typ | Wärmeleistung kW | Luftdurchsatz m³/h | Brennstoffverbrauch l/h | Tankinhalt l | Spannung V | Gewicht kg | Länge mm | Tiefe mm | Höhe mm |
|---------------|-------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|----------|----------|---------|
| 4700 618 025 | EC 22 | 23,4 | 550 | 1,85 | 42 | 230 | 40 | 1070 | 440 | 620 |
| 4700 618 028 | EC 32 | 34,1 | 1150 | 2,7 | 42 | 230 | 48 | 1210 | 440 | 670 |
| 4700 618 026 | EC 55 | 58,6 | 2500 | 4,64 | 65 | 230 | 81 | 1430 | 550 | 940 |
| 4700 618 027 | EC 85 | 90,6 | 4300 | 7,17 | 105 | 230 | 110 | 1740 | 690 | 1020 |

Injektionsmörtel VM-Winter

- Besonders geeignet bei niedrigen Temp. von -20 °C bis +10 °C
- Temperaturbereich gilt für Umgebung, Untergrund und Kartusche
- Ihre Vorteile auch bei niedrigen Temperaturen:
 - Geringer Auspressdruck
 - Schnelle Aushärtung, kurze Wartezeiten
 - Warmhalten bzw. Vorwärmen der Kartuschen entfällt
- Lagerfähigkeit 18 Monate



| Artikelnummer | Inhalt ml | VPE ST |
|---------------|-----------|--------|
| 0911 020 330 | 330 ml | 1 |
| 0911 020 420 | 420 ml | 1 |



Injektionsmörtel Box VM-Winter


- 12 Kartuschen VM-Winter 330 ml inklusive je 1 Statik-Mischer
- 12 Statik-Mischer extra dazu
- 1 universell verwendbare RECA Stapel-Box (Maße siehe Abmessung)

| Artikelnummer | Inhalt ml | Abmessung mm |
|---------------|-----------|---------------------|
| 0911 099 | 12 x 330 | B 400/ H 280/ T 300 |



Injektionsmörtel VMU plus Polar

- Bauaufsichtliche Zulassung für gerissenen und ungerissenen Beton, Vollstein und Lochstein.
- Injektionssystem bestehend aus dem zweikomponentigen Mörtel und den unterschiedlichen Systemkomponenten, die abhängig von Baustoff und Anwendung verwendet werden müssen.
- Zugelassener Temperaturbereich von -20 °C bis +10 °C für Bohrloch- und Kartuscentemperatur
- Lagerfähigkeit 18 Monate.



| Artikelnummer | Inhalt ml | VPE ST |
|---------------|-----------|--------|
| 0911 004 330 | 330 ml | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|---|
|   MKT 11 0756-CPD-0445 ETA-11/0415 ETAG 001-1 Option 1 Ø8 - Ø30 |   MKT 11 0756-CPD-0606 ETA-13/0909 ETAG 029 Kategori b,c M8 - M12 |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|--|---|---|

Kellner & Kunz AG

RECA | HÄLT. WIRKT. BEWEGT.

Fleecejacke

- Fleecejacke mit fixer Kapuze
- Ärmel, Kapuze und Bund elastisch
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Brusttasche
- Material: 100% Polyester



| | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|
| Artikelnummer: 0686 318 248 | schwarz/grün | Größe S |
| Artikelnummer: 0686 318 250 | schwarz/grün | Größe M |
| Artikelnummer: 0686 318 252 | schwarz/grün | Größe L |
| Artikelnummer: 0686 318 254 | schwarz/grün | Größe XL |
| Artikelnummer: 0686 318 256 | schwarz/grün | Größe XXL |
| Artikelnummer: 0686 318 348 | blau/orange | Größe S |
| Artikelnummer: 0686 318 350 | blau/orange | Größe M |
| Artikelnummer: 0686 318 352 | blau/orange | Größe L |
| Artikelnummer: 0686 318 354 | blau/orange | Größe XL |
| Artikelnummer: 0686 318 356 | blau/orange | Größe XXL |

Alle Angebote gültig bis auf Widerruf und nur solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind exkl. MwSt.



Austrian Supply Excellence Award „Lieferant“



Leitbetriebe Austria



Complemento für soziales Engagement



ino für vorbildliche Lehrlingsausbildung



Finalist Logistikpreis



Hermes 2014 Kategorie Nachhaltigkeit



Staatswappen für vorbildliche Lehrlingsausbildung

Kellner & Kunz AG - Zentrale

Boschstraße 37

A-4600 Wels

Tel.: +43(0) 7242/484-0

Fax: +43(0) 7242/484-920 u. 929

info@reca.co.at

www.reca.co.at

reca eSHOP



Sämtliche in dieser Broschüre gemachten Angaben sind unverbindlich. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen in der Broschüre angegeben. Bei den Artikeln dieser Broschüre haben wir eine detaillierte Beschreibung der Ausführung, Qualität und Anwendung gemacht und die Abbildungen sind möglichst naturgetreu. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung behalten wir uns vor - z.B. im Fall von Weiterentwicklungen oder um Verbesserungen durchführen zu können. Für Nachteile, die sich aus eventuellen Druckfehlern oder fehlerhaften Anwendungen ergeben, wird keine Haftung übernommen. Nachdruck, auch auszugsweise Wiedergabe, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma Kellner & Kunz AG erlaubt! Angebote gültig bis 31.12.2019 und nur solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind exkl. MwSt.

