



(C) Víceúčelový tuk

- Spolehlivé dlouhodobé mazání
- Snižuje trení a opotřebování
- Odolný proti oxidaci
- Dobrá antikorozní ochrana
- Dobrá absorpcie tlaku
- Voděodolný
- Teplotní rozsah pro použití od -30 °C do +120 °C

Pro mírně zatěžované prvky vozidla a stroje, jako např. valivá a kluzná ložiska, hřidele, vretena, ložiska elektromotorů, kulíčková a válečková ložiska, podvozky, ...

(SK) Viacúčelový tuk

- Spoloahlivé dlhodobé mazanie
- Znižuje trenie a opotrebovanie
- Odolný proti oxidácii
- Dobrá protikorózna ochrana
- Dobrá absorpcia tlaku
- Odolný proti vode
- Teplotný rozsah pre použitie od -30 °C do +120 °C

Pre mierne zaťažované prvky vozidla a stroja, ako napr. valivé a kluzné ložiská, hriadele, vretená, ložiská elektromotorov, guličkové a valčekové ložiská, podvozky, ...

(HU) Többcélú zsír

- Hosszú időre megbízható kenést biztosít
- Csökkeneti a súrlódást és a kopást
- Nem oxidálódik
- Kitűnő védelem korrozió ellen
- Jó nyomásfelvétel képesség
- Vízálló
- Alkalmasítási hőmérséklet -30 °C és +120 °C között

Kisebb igénybevételű jármű- és gépelemek, mint pl. gördülő- és siklócsapágak, tengelyek, orsók, villamos motorok felfüggesszéte, golyós- és görgőcsapágak, alvázak kenésére, ...

(HR) Mazivo za višestruku namjenu

- Pouzdano dugotrajno podmazivanje
- Smanjuje trenje i trošenje
- Otporno na oksidaciju
- Dobra zaštita od korozije
- Dobra apsorpcija tlaka
- Vodootporno
- Temperatura primjene od -30 °C do +120 °C

Za lagano opterećene dijelove vozila i strojeva kao što su npr. valjkasti i klinizi ležajevi, osovine, vretena, ležajevi elektromotora, kuglični i valjkasti ležajevi, šasije, ...


(SI) Večnamenska mast

- Zanesljivo dolgotrajno mazanje
- Zmanjšuje trenje in obrabo
- Odporno proti oksidaciji
- Dobra zaščita pred korozijo
- Dobra zmogljivost sprejemanja tlaka
- Odporno na vodo
- Temperaturno območje uporabe od -30 °C do +120 °C

Za manj obremenjene elemente vozil in strojev, kot npr. kotalni in drsni ležaji, gredi, vretena, ležaji elektromotorjev, kroglični in valjčni ležaji, podvozja, ...

Mehr-zweckfett

Lithium

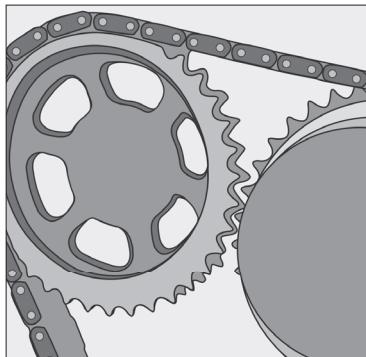

Art.-Nr. 0896 821 400

(A) Mehrzweckfett Lithium

- Zuverlässige Langzeitschmierung
- Minder Reibung und Verschleiß
- Oxidationsbeständig
- Guter Korrosionsschutz
- Gute Druckaufnahmefähigkeit
- Wasserbeständig
- Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +120 °C

Für leicht beanspruchte Fahrzeug- und Maschinenelemente wie z. B. Wälz- und Gleitlager, Wellen, Spindeln, ElektromotorenLAGER, Kugel- und RollenLAGER, Fahrgestelle, ...

Inhalt/Obsah/Tartalom/ Sadržaj/
Všechna/ Zawartość opakowa-
nia/ Conténut/ Съдържание

400 g e

(PL) Smar uniwersalny

- Skuteczne smarowanie wielosezonowe
- Redukuje tarcie i zużycie części
- Odporny na utlenianie
- Dobra ochrona antykorozyjna
- Dobra zdolność przejmowania nacisków
- Wodooodporny
- Zakres temperatur użytkowania od -30 °C do +120 °C

Dla części pojazdów i maszyn, na które działają lekkie obciążenia, np. takie jak lożyska toczne i ślimakowe, wale, września, lożyska silników elektrycznych, lożyska kulkowe i wałeczkowe, podwozia, ...

(RO) Vaselină universală

- Lubrificare fiabilă pe termen lung
- Reduce frecarea și uzura
- Rezistent la oxidare
- Protecție bună împotriva coroziunii
- Rezistență bună la presiune
- Rezistență la apă
- Temperatură de utilizare cuprinsă între -30 °C și +120 °C

Pentru lubrificarea componentelor la vehicule și mașini, care operează la sarcini normale, cum ar fi lagăre cu role, lagăre de alunecare, axe, lagăre motoarelor electrice, rulmenți cu bile și role, şasiuri, ...

(RS) BiH Višenamensko mazivo

- Pouzdano dugotrajno podmazivanje
- Smanjuje trenje i habanje
- Otporno na oksidaciju
- Dobra zaštita od korozije
- Dobra apsorpcija pritiska
- Vodootporno
- Temperatura primene od -30 °C do +120 °C

Za lagano opterećene delove vozila i mašina kao što su npr. valjkasti i klinizi ležajevi, osovine, vretena, ležajevi elektromotora, kuglični i valjkasti ležajevi, šasije, ...

(BG) Универсална грес

- Надеждно дългосрочно смазване
- Намалява тритието и износването
- Устойчива на оксидация
- Добра защита от корозия
- Добра способност за поемане на налягане
- Водоустойчива
- Температурен диапазон на приложение от -30 °C до +120 °C

За леко натоварвани автомобилни и машинни елементи, като напр. търкалащи и пълзгащи лагери, валове, шпиндели, лагери на електродвигатели, сачмени и ролкови лагери, шасиса, ...

www.reca.com

Kellner & Kunz AG
Boschstr. 37 | A-4600 Wels | Tel. +43 (0) 7242/484-0

RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4 | DE-74635 Kupferzell | Tel. +49 (0) 7944/61-0