



CE Víceúčelový tuk s tuhými mazivy

- Bezpečné mazání při vysokých zatíženích
- Spolehlivé dlouhodobé mazání
- Snižuje tření a opotřebování
- Odolný proti oxidaci
- Dobrá protikorozní ochrana
- Dobrá absorpce tlaku
- Voděodolný
- Teplotní rozsah pro použití od -30 °C do +120 °C
- Adhezivní a odolný proti odstředivání
- Bezpečné mazání při vysokých zatíženích
- Dobré vlastnosti při nouzovém chodu

Pro středně a vysoce zatěžovaná valivá, kluzná, kulíčková a válečková ložiska, hřídele, otočné klouby a vence, kluzné dráhy a vedení, drážkové hřídele, řídicí tyče, závěsy, hydraulická zařízení, ...

SK Viacúčelový tuk s tuhými mazivami

- Bezpečné mazanie pri vysokých zataženiach
- Spoľahlivé dlhodobé mazanie
- Znižuje trenie a opotrebovanie
- Odolný proti oxidácii
- Dobrá protikoroziálna ochrana
- Dobrá absorpcia tlaku
- Odolný proti vode
- Teplotný rozsah pre použitie od -30 °C do +120 °C
- Prilnavý a odolný proti odstredovaniu
- Bezpečné mazanie pri vysokých zataženiach
- Dobré vlastnosti pri núdzovom chode

Pre stredne a vysoko zatažované valivé, klzné, guľkové a válečkové ložiská, hriadele, otočné kľby a vence, klzné dráhy a vedenia, drážkové hriadele, radiace tyče, závěsy, hydraulické zariadenia, ...

HU Többcéllű zsír szilárd kenőanyagokkal

- Biztonságos kenés magas igénybevételéhez
- Hosszú időre megbízható kenést biztosít
- Csökkenti a súrlódást és a kopást
- Nem oxidálódik
- Kitűnő védelem korrózió ellen
- Jó nyomaszfelvétel képesség
- Vízálló
- Alkalmazási hőmérséklet -30 °C és +120 °C között
- Tapadó- és centrifugális szilárdságot biztosít
- Biztonságos kenés magas igénybevételéhez
- Jó működési tulajdonságok vészhelyzetben

Közepesen és erősen igénybe vett gördülő-, síkló-, golyós- és görgőcsapágyak, tengelyek, forgó csuklók és koszorúk, gördülőpályák és -vezetések, bordás tengelyek, csuklós rudak, zsanérok, hidraulikus készülékek kenésére, ...

HR Višenamjenska mast s krutim mazivima


- Sigurno podmazivanje pri visokim opterećenjima
- Pouzdano dugotrajno podmazivanje
- Smanjuje trenje i trošenje
- Otporna na oksidaciju
- Dobra zaštita od korozije
- Dobra sposobnost apsorpcije tlaka
- Vodootporna
- Temperatura primjene od -30 °C do +120 °C
- Otporna na prljanjanje i postojana pri centrifugiranju
- Pouzdano podmazivanje pri visokim opterećenjima
- Dobra svojstva u slučajevima nužde

Za srednje i jako opterećene valjne, klizne, kuglične i valjkaste ležajeve, osovine, okretnne spojeve i vijence, klizne staze i vodilice, šiljasta vratila, zglobne šipke, šarke, hidraulične uređaje, ...

SI Večnamenska mast s trdnimi mazivi

- Varno mazanje pri velikih obremenitvah
- Zanesljivo dolgotrajno mazanje
- Zmanjšuje trenje in obrabo
- Odporno proti oksidaciji
- Dobra zaščita pred korozijo
- Dobra zmožljivost sprejemanja tlaka
- Odporno na vodo
- Temperaturno območje uporabe od -30 °C do +120 °C
- Oprimljivo in nehrdno
- Varno mazanje pri velikih obremenitvah
- Dobre lastnosti pri zaslinem teku

Mehr-zweckfett Graphit

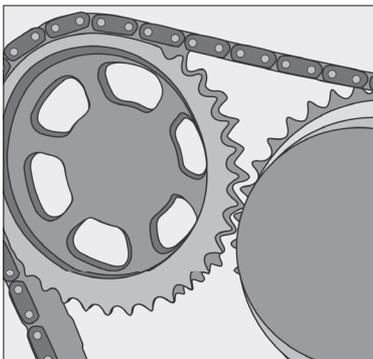

Art.-Nr. 0896 822 400

A Mehrzweckfett Graphit

- Sichere Schmierung bei hohen Belastungen
- Zuverlässige Langzeitschmierung
- Mindert Reibung und Verschleiß
- Oxidationsbeständig
- Guter Korrosionsschutz
- Gute Druckaufnahmefähigkeit
- Wasserbeständig
- Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +120 °C
- Haft- und schleuderfest
- Sichere Schmierung bei hohen Belastungen
- Gute Notlauf Eigenschaften

Für mittel und schwer belastete Wälz-, Gleit- Kugel- und Rollenlager, Wellen, Drehgelenke und -kränze, Gleitbahnen und -führungen, Keilwellen, Gelenkstangen, Scharniere, hydraulische Geräte, ...

Inhalt/Obzah/Tartalom/ Sadržaj/
Vsebina/ Zawartość opakowa-
nia/ Conținut/ Съдържание

400 g e

Za srednje ali zelo obremenjene kotalne, drsne, kuglične in valjčne ležaje, gredi, vrtiljke sklepe in vence, drsne tirnice in vodila, utome gredi, zglobne palice, šarniri, hidraulične naprave, ...

PL Smar uniwersalny z dodatkami stałymi

- Bezpieczne smarowanie w warunkach dużych obciążeń
- Skuteczne smarowanie wielosezonowe
- Redukuje tarcie i zużycie części
- Odporny na utlenianie
- Dobra ochrona antykorozyjna
- Dobra zdolność przejmowania nacisków
- Wodoodporny
- Zakres temperatur użytkowania od -30 °C do +120 °C
- Dobra przyczepność i odporność na wirowanie
- Bezpieczne smarowanie w warunkach dużych obciążeń
- Dobre działanie przeciwciernie w warunkach awaryjnych
- Do pracujących w warunkach średnich i dużych obciążeń
- Izosk toczyń, ślizgowych, kulkowych i wałeczkowych, wałów, przegubów i wienców obrotowych, szyn i prowadnic ślizgowych, wałków wielowypustowych, drążków przegubowych, zawiasów, urządzeń hydraulicznych, ...

RO Vaselină universală cu lubrifianți solizi

- Lubrifiere sigură la sarcini mari
 - Lubrifiere fiabilă pe termen lung
 - Reduce frecarea și uzura
 - Rezistent la oxidare
 - Protecție bună împotriva coroziunii
 - Rezistentă bună la presiune
 - Rezistentă la apă
 - Temperatură de utilizare cuprinsă între -30 °C și +120 °C
 - Aderență bună și rezistență centrifugare
 - Lubrifiere sigură la sarcini mari
 - Caracteristici bune de funcționare de urgență
- Pentru lagăre cu role, lagăre de alunecare, rulmenți cu bile și role, axe, articulații pivotante și ansamble pivotante, glisiere și ghidaje, arbori canelați, tije articulate, sarniere, echipamente hidraulice, care operează la sarcini mijlocii și grele, ...

RS BiH Višenamenska mast sa čvrstim mazivima

- Sigurno podmazivanje pri visokim opterećenjima
 - Pouzdano dugotrajno podmazivanje
 - Smanjuje trenje i habanje
 - Otporna na oksidaciju
 - Dobra zaštita od korozije
 - Dobra sposobnost apsorpcije pritiska
 - Vodootporna
 - Temperatura primene od -30 °C do +120 °C
 - Otporna na prljanjanje i postojana pri centrifugiranju
 - Pouzdano podmazivanje pri visokim opterećenjima
 - Dobra svojstva u vanrednim slučajevima
- Za srednje i jako opterećene valjne, klizne, kuglične i valjkaste ležajeve, osovine, okretnne spojeve i vence, klizne staze i vodilice, osovine vretena, zglobne šipke, šarke, hidraulične uređaje, ...

BG Универсална грес с твърди компоненти

- Сигурно смазване при високи натоварвания
 - Надеждно дългосрочно смазване
 - Намалена триенето и износването
 - Устойчива на окислация
 - Добра защита от корозия
 - Добра способност за поемане на налягане
 - Водоустойчива
 - Температурен диапазон на приложение от -30°C до +120°C
 - Устойчива на сцепление и центробежни сили
 - Сигурно смазване при високи натоварвания
 - Добри свойства за предотвратяване на повреди при неизправности
- За средно и силно натоварвани търкалящи, пълъзачи, сачмени и ролкови лагери, валове, въртящи се шарнири и опори, пълъзачи, шлицови валове, шарнирни лостове, шарнири, хидраулични уреди, ...

www.reca.com

Kellner & Kunz AG
Boschstr. 37 | A-4600 Wels | Tel. +43 (0) 7242/484-0

RECA NORM GmbH
Am Wasserturn 4 | DE-74635 Kupferzell | Tel. +49 (0) 7944/61-0