

RECA arecal Lackspray schwarz glänzend, RAL 9005, Artikel-Nr. 0897 220 400

(A)

EIGENSCHAFTEN: Verschnürt und schützt Holz und Metall vor Verwitterung und Korrosion, gute Füllkraft, elastisch, wetterbeständig. Basis: Nitrokombinationslack.
Trockenzeit: ca. 20 Minuten.

GEBRAUCHSANWEISUNG: Die zu lackierenden Teile gründlich reinigen, eventuellen Rost entfernen und leicht anschleifen. Metalle mit Grundierungsspray Art.-Nr. 0897 250 400 vorbereiten. Dose kraftig schütteln (mind. 2 Minuten vom härteren Anschlag der Mischkugel gerechnet) und Probe sprühen. Sprühabstand ca. 25 cm, gleichmäßig im Kreuzgang sprühen. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leersprühen.

GEFAHR: Enthält: 2-Methoxy-1-methylethylacetat. Aceton. n-Butylacetat. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht bei Einwirkung Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenem Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder gegen andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden. + Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Nur im freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. 2004/42/EG: <840 g/l - II B e Speziallack (max. 840g/l)

(CZ)

Lakovací sprej černý lesklý VLASTNOSTI: Zkrasluje a chrání dřevo a kov před povětrnostními vplyvy a korozi, dobrá plivnost, elastický, odolný proti vlivům počasí. Základ: nitrokombiacíni lak. Doba schnutia: cca 20 minút.

NAVOD K POUŽITÍ: Lakované díly důkladně očistíte, odstráňte případnou rzi a jemně obrušte. Kovы přebežně upravte základovým sprejem, číslo výrobku 0897 250 400. Nádobku důkladně protřepte (min. 2 minú počínajíc od zretelného nárazu miesiacej guľôčky) a strieknite na skúšku. Vzdialenosť pri striekaní cca 25 cm, striekajte rovnomerne do kríža. Nádobku po použití otočte a ventil vystriekajte do prázdna.

NEBEZPEČÍ: Obsahuje: 2-Methoxy-1-methylethyl-acetát, aceton, n-Butylacetát. Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Chraňte před teplem, hořkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropicujte. Nezapalujte ani po použití. Zamezte vdechování par / aerosolů. + Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. Odstraňte obsah / obal podle místních / státních předpisů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné brýle / ochranu tváře. 2004/42/EG: <840 g/l - II B e Speciální lak (max. 840g/l)

(SK)

VLASTNOSTI: Skrasluje a chráni drevo a kov pred poveternostnymi vplyvmi a koroziou, dobrá plivnosť, elastický, odolný proti vplyvom počasía. Základ: nitrokombiacíni lak. Doba schnutia: cca 20 minút.

NAVOD NA POUŽITIE: Lakované diely dôkladne očistíte, odstráňte prípadnú ržu a jemne obrušte. Kovы predbežne upravte základovým sprejom, číslo výrobku 0897 250 400. Nádobku dôkladne pretrepte (min. 2 minúty počnúc od zretelneho nárazu miesiacej guľôčky) a strieknite na skúšku. Vzdialenosť pri striekaní cca 25 cm, striekajte rovnomerne do kríža. Nádobku po použití otočte a ventil vystriekajte do prázdna.

NEBEZPEČENSTVO: Obsahuje: (1-Metoxypropán-2-yl)-acetát. Aceton. 1-Butylacetát. Mimoriadne hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakom: Pri zahřívání sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu tepla / horúcich povrchov / iskier / otvoreného ohňa a iných zdrojov horenia. Neľajte. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zadržte vďochovanú pár / aerosólov. + Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C / 122 °F. Zneškodnite obsah / nádobu s obsahom miestnymi/vnútroštátnymi predpismi. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné okuliare / ochranu tváre. 2004/42/EG: <840 g/l - II B e Speciálny lak (max. 840g/l)

(HU)

TULAJDONSÁGOK: Szárítja és védi a fát és a fémeket az időjárás káros hatásaitól és korrózióval szemben, jó kitöltőképesség, rugalmas, időjárásálló. Bázis: Nitrokombiációs lakk Száradási idő: kb. 20 perc.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: A lakkozándó részeket alaposan tisztítsa meg, adott esetben távolítsa el a rozsdát és enyhén csiszolja le. Fémeket a 0897 250 400 előkészítési alappal szprajval kezelje elő. Alaposan rázza fel a flakont (a keverőgolyó hallható odakoppanságtól számítva legalább 2 perccel) és végezzen egy próbászort. Permetezési távolság kb. 25 cm, egyenletesen, keresztirányban permetezze. Használat után fordítsa meg a flakont és permetezze üresre a szelepet.

VESZÉLY: Tartalmaz: 2-Metoxi-1-metil-eti-á-cetát. Aceton. n-Butil-acetát. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Súlyos szemirritációt okoz. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Ismétlődő expozíció a bőr károsodását vagy megrepedezést okozhatja. Hőtil, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrára permetezni. Ne lyukassa ki vagy egéssé el, még használat után sem. Kerülje a gőzök / permet beélegését. + Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C / 122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. A tartalom / edény elhelyezése hulladéként a helyi/országos előírásoknak (meghatározandó). Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Szemvédő / arcvédő használatát kötelező. 2004/42/EG: <840 g/l - II B e Speciális lakk (max. 840g/l)

(GB)


PROPERTIES: Beautifies and protects wood and metal from weathering and corrosion, good filling power, elastic, weather-resistant. Base: nitro combination paint. Drying time: approx. 20 minutes.

APPLICATION: Thoroughly clean the parts to be painted, remove any rust and sand carefully. Pre-treat metals with primer spray Art.-No. 0897 250 400. Shake the can vigorously (at least 2 minutes from the audible hit of the mixing ball) and spray the sample. Spray at a distance of approx. 25 cm, spray evenly in a cross-pattern. Turn the can upside down after use and empty valve.

DANGER: Contains: 2-Methoxy-1-methylethyl acetate. Acetone. n-Butyl acetate. Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Avoid breathing vapours / spray. + Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122 °F. Dispose of contents/container in accordance with local/national regulations. Use only outdoors in a well-ventilated area. Wear eye protection / face protection. 2004/42/EG: <840 g/l - II B e Special finishes (max. 840g/l)



Paint Black Lackspray schwarz glänzend

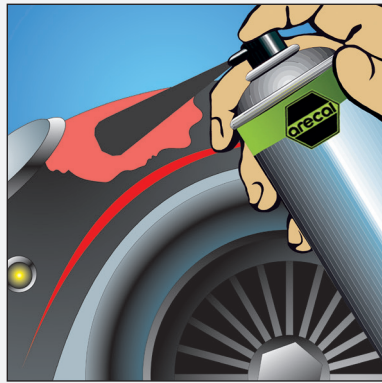

400 ml 520 e 3

Kellner & Kunz AG • Boschstraße 37 • A-4600 Wels • Tel. 0043 (0) 7242 / 484-0 • www.reca.com
RECA NORM GmbH • Am Wasserturn 4 • DE-74635 Kupferzell • Tel. 0049 (0) 7944/61-0