



VM-EA

Der Universalmörtel The universal mortar

Art.-Nr. 0911 005 420




Ziegelsteine gemäß EN 771-1
Clay masonry according to EN 771-1



Kalksandsteine gemäß EN 771-2
Calcium silicate masonry according EN 771-2



Ungerissener Beton
Non-cracked concrete



Porenbeton- und Leichtbetonsteine
gemäß EN 771-3/4
Autoclaved aerated concrete and light concrete blocks according to EN 771-3 / 4


420 ml



Dop:
0911005201-
2018-07



Dop:
0911005101-
2018-07

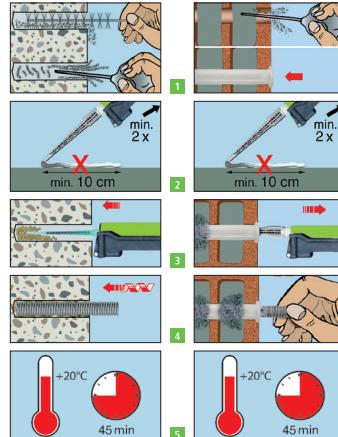

		max.	dry	wet
+35 °C - +39 °C	2 min.	20 min.	40 min.	
+30 °C - +34 °C	4 min.	25 min.	50 min.	
+20 °C - +29 °C	6 min.	45 min.	90 min.	
+15 °C - +19 °C	15 min.	80 min.	160 min.	
+10 °C - +14 °C	20 min.	100 min.	200 min.	
+5 °C - +9 °C	25 min.	2 h	4 h	
0 °C - +4 °C	45 min.	3 h	6 h	
-5 °C - -1 °C	90 min.	6 h	12 h	

4 029484 827596

ACHTUNG/ATTENTION/ATTENZIONE
ADVARSEL/WAARSCHUWING/ATENCIÓN
WARNING/PAŽIJNA/VAROVÁNÍ/POZOR
FIGYELEM/ATENTIE/UWAGA UP ZORENJE
ВНИМАНИЕ/ПАЗИНА/ПОЗОР

Zu verarbeiten bis:
To be used before:

www.reca.com



RECA NORM GmbH Am Wasserturm 4
DE-4635 Kupferzell, Telefon: +49 7944 61-0
Kellner & Kunz AG Boschstraße 37 AT-4600 Wels
Telefon: +43 7242 484-0

RN148



DE | AT | CH | Mitgeltende Dokumente, Zulassungen und Piktogramme unbedingt beachten. Nicht einsetzbar in Kernbohrlöchern. Kann Naturstein verfärben! Mörtelfarbe gleichmäßig grau = Komponenten ausreichend gemischt. Kühl und trocken bei +5 °C bis +25 °C lagern, Mindesthaltbarkeit beachten! Kartusche vor direkter Sonneneinstrahlung schützen! Komponente A: Enthält: Tetramethylendimethacrylat, Ethylenlimidemethacrylat, Methacrylsäure, Monoester mit Propan-1,2-diol. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P261 Einatmen von Dampf vermeiden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Komponente B: Enthält: Dibenzoylperoxid. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P261 Einatmen von Dampf vermeiden. P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

FR | Les documents, autorisations et pictogrammes associés doivent être respectés. Ne doit pas être utilisé dans les avant-trous de taraudage. Peut provoquer une décoloration dans la pierre naturelle ! Le composant est suffisamment mélangé lorsque la couleur du mortier est un gris uniforme. Stockez dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre +5 °C et +25 °C ; notez la durée de stockage minimum. Ne pas exposer la cartouche directement aux rayons du soleil. Comp. A: Contient: Diméthacrylate de tétraméthylène, Diméthacrylate d'éthylène, Acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H412 Nociif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P261 Éviter de respirer les vapeurs. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Comp. B: Contient: Peroxyde de dibenzoyle. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. Conseils de prudence: P261 Éviter de respirer les vapeurs. P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

NL | De bijbehorende documenten, goedkeuringen en pictogrammen moeten in acht worden genomen. Mag niet worden gebruikt in boorgaten. Kan verkleuring in natuursteen veroorzaken! De component is voldoende gemengd wanneer de mortel een gelijkmatige grijze kleur heeft. Op een koele, droge plaats bewaren bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C; let op de minimale houdbaarheid. Bescherm de cartridge tegen direct zonlicht. Comp. A: Bestanddeel: Tetramethylene dimethacrylaat, Dimethacrylaat van ethyleenglycol, methacryluur, monoester met propana-1,2-diol. H315 Veroorzaakt ernstige huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P261 Inademing van damp vermijden. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362+P364 Veertorentringende kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Comp. B: Bestanddeel: Dibenzoylperoxide. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P261 Inademing van damp vermijden. P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362+P364 Veertorentringende kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

DK | Instruktionerne i de tilhørende dokumenter, godkendelser og pictogrammer skal følges. Må ikke anvendes i kerneborhuller. Kan forårsage misfarvning af natursten! Komponenten er tilstærkelseligt blandet, når mortlen har en ensartet grå farve. Opbevares et koldt og tort sted ved en temperatur på mellem +5 °C og +25 °C, vær opmærksom på minimumsholdbarheden. Beskyt patronen mod direkte sollys. Comp. A: Bestanddele: Tetramethylendimethacrylat, Ethylen-dimethacrylat, Methacrylyre, monoester med propan-1,2-diol. H315 Forårsager huidirritation. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P261 Undgå indånding af damp. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / øjensbeskyttelse. P333+P313 Ved huidirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Comp. B: Bestanddele: Dibenzoylperoxid. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. P261 Undgå indånding af damp. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / øjensbeskyttelse. P333+P313 Ved huidirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

GB | The associated documents, approvals and pictograms must be observed. Must not be used in core bore holes. May cause discolouration in natural stone! The component is sufficiently mixed when the mortar colour is an even grey colour. Store in a cool dry place at a temperature of +5°C to +25°C; note the minimum shelf life. Protect the cartridge from exposure to direct sunlight. Comp. A: Contains: Tetramethylene dimethacrylate, Ethylene dimethacrylate, Methacrylic acid, monoester with Propan-1,2-diole. H315 Causes skin irritation. H317 May cause an allergic skin reaction. H319 Causes serious eye irritation. H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects. Precautionary statements. P261 Avoid breathing vapours. P273 Avoid release to the environment. P280 Wear protective gloves / eye protection / face protection. P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice / attention. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice / attention. P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse. Comp. B: Contains: Dibenzoyl peroxide. H317 May cause an allergic skin reaction. H319 Causes serious eye irritation. P261 Avoid breathing vapours. P280 Wear protective gloves / eye protection / face protection. P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice / attention. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice / attention. P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

IT | È necessario rispettare i documenti, le approvazioni e i pittogrammi associati. Non utilizzabile nelle perforazioni. Può causare la decolorazione della pietra naturale! Il componente è miscelato a sufficienza quando il colore della resina è grigio uniforme. Conservare in un luogo fresco e asciutto a temperatura compresa tra +5 °C e +25 °C; notare la durata a scappata minima. Proteggere la cartuccia dai raggi diretti del sole. Comp. A: Contenuto: Tetrametile dimetacrilato, Etilenglicole dimetacrilato acido metacrilico, monoestere con propano-1,2-diole. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/gas/la nebbia/i vapori/gli aerosoli. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/Proteggere gli occhi/ il viso. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Comp. B: Contenuto: Perossido di dibenzolo. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/gas/la nebbia/i vapori/gli aerosoli. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/viso. P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

ES | Deben tenerse en cuenta los documentos relacionados, las aprobaciones y los pictogramas. No debe utilizarse en agujeros perforados en el núcleo. Puede provocar decoloraciones en la piedra natural. El componente está lo suficientemente mezclado cuando el color del mortero es gris uniforme. Almacénelo en un lugar fresco y seco a una temperatura comprendida entre +5 y +25 °C; anote la vida útil mínima. No exponga el cartucho a la luz directa del sol. Comp. A: Contiene: Dimetacrilato de tetrametileno, Dimetacrilato de etileno, Ácido metacrílico, monoester con propano-1,2-diole. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P261 Evitar respirar los vapores. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes / gafas / máscara de protección. P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Comp. B: Contiene: Peróxido de dibenzol. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave. P261 Evitar respirar los vapores. P280 Llevar guantes / gafas / máscara de protección. P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

CZ | Dodržujte příslušné dokumenty, schválení a piktogramy. Nepoužívejte v otvorech po jádrovém vrtání. Může způsobit zabarvení přírodního kamene. Směs je dostatečně promísená, pokud má stejněměřitelnou barvu. Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě +5 °C až +25 °C. Dodržujte minimální dobu použitelnosti. Chráněte kartuši před působením přímých slunečních paprsků. Comp. A: Obsahuje: Tetramethylendimethacrylát, Etylen-dimetačrakylát, metakrylová kyselina, monoester, s propan-1,2-diolem H315 Dráždí kůžu. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P261 Zamete dvečkový prach/dýmu/plyn/mlhýpar/aerosol. P273 Zahraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štit. P333+P313 Při podráždění kůže nebo výrácení: Vyhledejte lékařskou pomoc/oseření. P337+P313 Přetraváli - podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/oseření. P362+P364 Kontaminovanou odvě svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Comp. B: Obsahuje: dibenzoylperoxid. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P261 Zamete dvečkový prach/dýmu/plyn/mlhýpar/aerosol. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štit. P333+P313 Při podráždění kůže nebo výrácení: Vyhledejte lékařskou pomoc/oseření. P337+P313 Přetraváli - podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/oseření. P362+P364 Kontaminovaný odvě svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

SK | Dodržujte príslušnú dokumentáciu, schválenia a piktogramy. Nesmie sa aplikovať do dier pri jadrovom vŕtani. Môže spôsobiť zmenu farby prirodňoho kameňa. Komponent je dostatočne nanesený vtedy, keď je farba malty rovnomenne sivá. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste pri teplotách +5 až +25 °C. Pozrite si minimálnu dobu skladovateľnosti. Balenie chráňte pred priamy slnčným svetlom. Comp. A: Obsahuje: Tetramethylmethakrylát, Etylen-dimetakrylát, metakrylová kyselina, monoster, s propan-1,2-diolem. H131 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolat alergickú kožnú reakciu. H319 Sôprabuje väčne podráždenie očí. H317 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **P261** Zabráňte vydychovaniu prachu/dymu/plynu/hĺmu/pára/aerósolov. **P273** Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. **P280** Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre. **P337+P313** Ak sa prejaví podráždenie počkajte alebo sa vytvorí výražy: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. **P337+P313** Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. **P362+P364** Kontaminovaný odev vylečte a pred ďalším použitím vyperte. Comp. B: Obsahuje: Dibenzoylperoxid. H317 Môže vyvolat alergickú kožnú reakciu. H319 Sôprabuje väčne podráždenie očí. **P261** Zabráňte vydychovaniu prachu/dymu/plynu/hĺmu/pára/aerósolov. **P280** Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre. **P333+P313** Ak sa prejaví podráždenie počkajte alebo sa vytvorí výražy: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. **P362+P364** Kontaminovaný odev vylečte a pred ďalším použitím vyperte.

PL | Przestrzegać instrukcji zawartych w powiązanych dokumentach, aprobatach i pictogramach. Nie wolno używać w otworach wykonanych przez wcierecie rdzeniowe. Może spowodować odبارwianie naturalnego kamienia! Komponent jest wystarczająco wymienny, gdy zaprawa przybierze równomiernie szary kolor. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C; pamiętając o minimalnym okresie przechowywania. Chronić kartridge przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Comp. A: Zawiera Tetrametylendimethylacetyl, Dimetykalany etylenu. Produkt reakcji kwasu metakrylowego z propano-1,2-diolem. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skurki. P261 Unikać wydychania pyłu/dymu/gazu/mgły/prasoryzowanej cieczy. P273 Unikać uwilnowienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/ochrony oczy/ochronę twarzy. P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłoś się pod opiekę lekarza. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłoś się pod opiekę lekarza. P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprąć przed ponownym użyciem. Comp. B: Zawiera: Nadlepkę dibenzoylową, H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. P261 Unikać wydychania pyłu/dymu/gazu/mgły/prasoryzowanej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/ochrony oczy/ochronę twarzy. P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłoś się pod opiekę lekarza. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłoś się pod opiekę lekarza. P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprąć przed ponownym użyciem.

RO | Trebuie respectate documentele, aprobaările și pictogramile conexe. Nu se va utiliza în găuri de sondă. Poate provoca decolorarea pieptei naturale! Componenta este amestecată suficient atunci când culoarea morțuitarului este gri uniform. Depozitați într-un loc uscat și răcoros, la o temperatură cuprinsă între +5 °C și +25 °C, atenție la durata minimă de depozitare. Protejați cartusul împotriva expuneri la lumina directă a soarelui. Comp. A: Contine: Tetramethylendimethylacrilat, Etilen dimetacrilat, Acid metacrylic, monoester cu propan-2-diol. **H315** Poate provoca iritația pielei. **H317** Poate provoca o reacție alergică a pielii. **H319** Provocă o iritație gravă a ochilor. **H412** Nociv pentru mediu acutiv cu efecte pe termen lung. **P261** Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceată/vaporii/pray-ul. **P273** Evitați dispersarea în mediu. **P280** Purtați mănuși de protecție/echipamente de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. **P333+P313** În caz de iritație a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. **P337+P313** Dacă iritația ochilor persistă: consultați medicul. **P362 + P364** Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare. Comp. B: peroxid de benzoi. **H317** Poate provoca o reacție alergică a pielii. **H319** Provocă o iritație gravă a ochilor. **P261** Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceată/vaporii/pray-ul. **P280** Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. **P333+P313** În caz de iritație a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. **P337+P313** Dacă iritația ochilor persistă: consultați medicul. **P362+P364** Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spalați-o înainte de reutilizare.

HR | Obavezno je pridržavanje povezanih dokumentata, odobrenja i sličnih prikaza. Ne smije se upotrebljavati u prorijima u jezgru. Može dovesti do promjene boje prirodnog kamenja Komponenta je dovoljno pomiješana kod mom primirjenu jednoliku boju. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi između +5 °C i +25 °C; pridržavajte se podatka o minimalnom vijeku trajanja na sklađu. Zaštite uložak od izravnog sunčevog zračenja. Comp. A; Sadrži: Tetrametilen dimetakrilat, Etilen dimetakrilat, Metakrilna kiselina, monoester s propyan-1,2-diol. **H315** Nadražuju kožu. **H317** Može izazvati alergijsku reakciju na koži. **H319** Uzrokuje jako nadraživanje očiju. **A412** Štetno za voden okoliš s dugotrajnim učincima. **P261** Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola. **P273** Izbjegavati ispuštanje u okoliš. **P280** Nositи zaštitne rukavice/zaštitu za oči/zaštitu za lice. **P333+P313** U slučaju nadražja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. **P337+P313** Ako nadražja ne prenesti, zatražiti savjet/pomoć liječnika. Comp. B; Sadrži: Dibenzol peroksid. **H317** Može izazvati alergijsku reakciju na koži. **H319** Uzrokuje jako nadraživanje očiju. **P261** Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola. **P280** Nositи zaštitne rukavice/zaštitu za oči/zaštitu za lice. **P333+P313** U slučaju nadražja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. **P337+P313** Ako nadražja ne prenesti, zatražiti savjet/pomoć liječnika.

BG | Трябва да се съблудяват сързаните документи, одобрения и логотрафи. Не трябва да се използва достатъчно смесен, коато цвет на строителния разтвор е равномерно сив. Съхраняването на хладилният отлагане на пръка съчлътва светлина. **Comp. A:** Съдържа: Tetramethylendimethacrylat, етилендиамин, **H317** Може да причини аллергична кожна реакция. **H319** Предизвиква сериозно дразнене на очите. **H412** Извършва раздразняване на дыхателните пътища и кожата; Потърсете медицински съвет/помощ. **P337 + P313** При продължително дразнене на очите: Потърсете употреба. **Comp. B:** Съдържа: дибензоилпероксид. **H317** Може да причини аллергична кожна реакция. **H319** аерозоли **P280** Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице. **P333+P312** При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. **P362+P364** Свалете замърсаните

HU | A kapcsolódó dokumentumokba foglaltakat, az engedélyeket és a piktogramok figyelembe kell venni. Nem használható maguratokhoz. A természetes közösségek elszíneződést okozhat! A komponens akkor van megfelelően elérkevez, ha a habarc egyenletes szürke színű. Tarolja száraz, hűvös helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten; ügyeljen a minimális eltarthatósági időre. Óvja a patront a tűz napolt. Comp. A: Tartzalmaz. Tetramethylendimethacrylat. Etílen-dimetikratul. Metakriláns, monózester propán-1,2-diol. H310 Bőrrritrált hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 Súlyos szemirritáció okoz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsdást okoz. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gázok/permet belélegzését. P273 Kerülhet ki minden alkoholos italról. P280 Védekszsítyezményedő/arcvédő használata kotelezéssel. P333+P313 Bőrritárt vagy tünetek megjelenése esetén: orvos ellátást kell kérni. P337+P313 Ha a szemirritáció nem műlik el: orvos ellátást kell kérni. P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell venni és übőli használat előtt ki kell mosni. B: Tartzalmaz: Benzoi-peroxid. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gázok/permet belélegzését. P280 Védekszsítyezményedő/arcvédő használata kotelezéssel. P333+P313 Bőrritárt vagy tünetek megjelenése esetén: orvos ellátást kell kérni. P337+P313 Ha a szemirritáció nem műlik el: orvos ellátást kell kérni. P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell venni és übőli használat előtt ki kell mosni.

SL | Upoštevati je treba povezane dokumente, odobrite v pictogrami. Ne uporabljajte v središčnih izvtinah. Lahko povzroči razbarvanje naravnega kamma. Snov je dovolj premasana, ki jo malta enakomerno sive barve. Sranjuje v hladnem in suhem prostoru pri temperaturah od +5 °C do +25 °C, pri čemer morate upoštevati minimalni rok trajanja. Embalaže ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Comp. A: Vsebuje: Tetramethylendimethacrylat, Etilenglikol dimetikratil, Metakrilna kislina, monoester s propaan-1,2-diola. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za водne organizme, z dolgorajtini učinki. P261 Ne vdihavati prahu/dlina/pilina/meglitec/hlapov razpršila. P273 Prepričati sproščanje v okolje. P280 Nositи zaščitne rokavice/zascitno za oči/zascitno za obraz. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: pošicite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: pošicite zdravniško pomoč/oskrbo. P327+P364 Sleči kontaminirana oblačila v jih oprati pred ponovno uporabo. Comp. B: Vsebuje: Dibenzoi peroksid. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P261 Ne vdihavati prahu/dlina/pilina/meglitec/hlapov razpršila. P280 Nositи zaščitne rokavice/zascitno za oči/zascitno za obraz. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: pošicite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: pošicite zdravniško pomoč/oskrbo. P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila v jih oprati pred ponovno uporabo.

RS | Obavezno je pridržavanje povezanih dokumenta, dozvola i pictograma. Ne sme se koristiti u rupama izbušenim u jezgru. Može izazvati promenu boje prirodnog kamena! Komponenta je dovoljno izmešana kad malter dobije ujednačeni sivo boju. Skladištite na hladnom i sunčevom mestu, na temperaturi od +5 °C do +25 °C, pridržavajte se podatka o roku trajanja na skladištu. Zaštitite uložak od direktnog sunčevog zračenja. Comp. A: Sadži: Tetramethylendimethacrylat, Etylendimetakrylat, Metakrilina kiselina, monoestari s propjan-2,1-diolom. **H315** Izaziva irritaciju kože. **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **H319** Dodovi do jede iritacijske oka. **H412** Stetno za živu vodi sa dugotrajnim posledicama. **P261** Izbegavati udajušanje prasiće/ dima/ gasa/ magle/ pare/ spreja. **P273** Izbegavati ispuštanje/ oslobođanje u životnu sredinu. **P280** Nositи заштитne rukavice/zaštite naočare/ zaštitu za lice. **P333+P313** Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/mišljenje. **P337+P313** Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/mišljenje. Comp. B: Sadži: Dibenzilperokisoleksofil. **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **H319** Dodovi do jede iritacijske oka. **P261** Izbegavati udajušanje prasiće/ dima/ gasa/ magle/ pare/ spreja. **P273** Nositи заštitne rukavice/ zaštite naočare/ zaštitu za lice. **P333+P313** Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/mišljenje. **P337+P313** Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/mišljenje.

BA | Obavezno je pridržavanje povezanih dokumentata, dozvola i pictograma. Ne smije se koristiti u povrtima u jezgri. Može se izazvati promjenu boje prirodnog kamenja! Komponenta je dovoljno pomiješana kod malter poprimi ravnomjernu sivu boju. Čuvanje na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi između +5 °C i +25 °C; pridržavaje se podatka o minimalnom roku trajanja na skladištu. Zaštitić uložak od izravnog sunčevog zračenja. Comp. A: Sadrži: Tetrametilenmethacrylat, Etilendimetylakrylat, Metakrilatna kiselina, monoester s prop-1-an-2-diolom. **H315** Izzava iritaciju kože. **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **H319** Dodovi do jakе iritacije oka. **H412** Štetno za život u vodi sa dugotrajnim posledicama. **P261** Izbegavati udisanje pare. **P273** Izbegavati ispuštanje / oslobođanju u životnu sredinu. **P280** Nosit zaštite rukavice / zaštite noćare / zaštiti za lice. **P333+P313** Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savjet / mišljenje. **P337+P313** Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savjet / mišljenje. **P362+P364** Skinuti kontaminiranu oděću i oprati je pre ponovne upotrebe. Comp. B: Sadrži: Dibenzoliperoksid. **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **H319** Dodovi do jakе iritacije oka. **P261** Izbegavati udisanje pare. **P280** Nosit zaštite rukavice / zaštite noćare / zaštiti za lice. **P333+P313** Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savjet / mišljenje. **P337+P313** Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savjet / mišljenje. **P362+P364** Skinuti kontaminiranu oděću i oprati je pre ponovne upotrebe.

Предизвиква сърдечни пристъпи и дишанието се затруднява при дълъг време. Поради това сърдечните пристъпи са също опасни. Ако сърдечният пристъп е със сърдечна болка, то сърдечната болка може да се изрази като болка в гърба, в главата, в ръцете и в главата. Ако сърдечният пристъп е със сърдечна болка, то сърдечната болка може да се изрази като болка в гърба, в главата, в ръцете и в главата. Ако сърдечният пристъп е със сърдечна болка, то сърдечната болка може да се изрази като болка в гърба, в главата, в ръцете и в главата.