




VMH

VMH

Moderner Hybridmörtel für Beton Modern hybrid mortar for concrete

Art.-Nr. 0911 006 330




Gerissener Beton
Cracked concrete



Bewehrungsanschlüsse
Reinforcement connections

320 ml

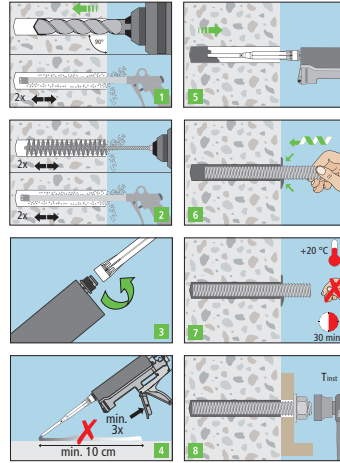

		max.	dry	wet
+30°C - +40°C	+5°C - +40°C	2 min	30 min.	60 min.
+20°C - +29°C		3 min	30 min.	60 min.
+15°C - +19°C		6 min	40 min.	80 min.
+10°C - +14°C		10 min	1 h	2 h
+5°C - +9°C		15 min	2 h	4 h
+0°C - +4°C		25 min.	3,5 h	7 h
-5°C - -1°C		50 min.	5 h	10 h

RECA NORM GmbH Am Wasserturn 4
DE-74635 Kupferzell, Telefon: +49 7944 61-0
Kellner & Künz AG · Boschstraße 37 AT-4600 Wels
Telefon: +43 7242 484-0

www.reca.com



ACHTUNG/ATTENTION
ATTENZIONE/ADVARSEL
WAARSCHUWING/ATENCIÓN
WARNING/PAŽNJA
VAROVANI/POZOR
UWAGA/POZORENJE
FIGYELEM/ATENȚIE
ВНИМАНИЕ
PAŽNJA/POZOR



4 029484 925322

Zu verarbeiten bis:
To be used before:

RN/20.7

DE | AT | CH | Mitgeltende Dokumente, Zulassungen und Piktogramme unbedingt beachten. Nicht einsetzbar in Kernbohlöchern. Kann Naturstein verfärben! Mörtelfarbe gleichmäßig grau = Komponenten ausreichend gemischt. Kühl und trocken bei +5 °C bis +25 °C lagern, Mindesthaltbarkeit beachten! Kartusche vor direkter Sonneneinstrahlung schützen! Nur restentleert entsorgen. Restmenge über Schadstoffsammlung entsorgen. Nur für industrielle und gewerbliche Anwender. **Komponente A:** Enthält: Ethylenedimethacrylat, Methacrylsäure, Monoester mit Propan-1,2-diol **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **P261** Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P501** Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **Komponente B:** Enthält: Dibenzoylperoxid **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H319** Verursacht schwere Augenreizung. **P261** Einatmen von Dampf / Staub vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. **P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P362+P364** Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. **P501** Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

FR | Les documents, autorisations et pictogrammes associés doivent être respectés. Ne doit pas être utilisé dans les avant-tours de taraudage. Peut provoquer une décoloration dans la pierre naturelle ! Le composant est suffisamment mélangé lorsque la couleur du mortier est un gris uniforme. Stockez dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre +5 °C et 25 °C ; notez la durée de stockage minimum. Ne pas exposer la cartouche directement aux rayons du soleil. Éliminer uniquement lorsque le produit est vide. Éliminer la quantité restante lors de la collecte des déchets nocifs. Pour les utilisateurs du secteur industriel et les professionnels uniquement. **Comp. A:** Contient: Diméthacrylate d'éthylène, acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **P261** Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P333+P313** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. **P501** Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. **Comp. B:** Contient: Peroxyde de dibenzoyl **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **P261** Éviter de respirer les vapeurs / poussières. **P280** Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. **P333+P313** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. **P362+P364** Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **P501** Éliminer le contenu/récipient dans un centre agréé selon la réglementation locale/nationale.

NL | De bijbehorende documenten, goedkeuringen en pictogrammen moeten in acht worden genomen. Mag niet worden gebruikt in boorgaten. Kan verkleuring in natuursteen veroorzaken! De component is voldoende gemengd wanneer de mortel een gelijkmatige grijze kleur heeft. Op een koele, droge plaats bewaren bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C; let op de minimale houdbaarheid. Bescherm de cartridge tegen direct licht. Alleen lege verpakking afvoeren. Resthoeveelheden moeten worden afgevoerd via de inzameling van schadelijke stoffen. Alleen voor industriële en commerciële gebruikers. **Comp. A:** Bestanddeel: Dimethacrylaat van ethyleenglycol, methacrylzuur, monoester met propan-1,2-diol **H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. **P261** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitevel vermijden. **P280** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogbescherming/gelaatsbescherming dragen. **P333+P313** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. **P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstige regionale/nationale voorschriften. **Comp. B:** Bestanddeel: Dibenzoylperoxide **H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. **H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **P261** Inademing van damp / stof vermijden. **P280** Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. **P333+P313** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. **P362+P364** Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. **P501** Inhoud / verpakking afvoeren naar overeenkomstige plaatselijke/nationale voorschriften.

DK | Instruktionerne i de tilhørende dokumenter, godkendelser og pictogrammer skal følges. Må ikke anvendes i kerneboreruller. Kan forårsage misfarging af natursten! Komponenter er tilstrækkeligt blandet, når mortlen har en ensartet farve. Opbevares et koldt og tørt sted ved en temperatur på mellem +5 °C og +25 °C, vær opmærksom på minimumsholdbarheden. Beskyt patronen mod direkte sollys. Må kun til industrielle, nær den er helt tom. Bortskaf restmængden via indsamling af skadelige stoffer. Kun til industrielle og erhvervs-mæssige brugere. **Comp. A:** Bestanddel: Ethylenedimethacrylat, Methacrylsyre, monoester med propan-1,2-diol **H317** Kan forårsage allergisk hudreaktion. **P261** Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. **P280** Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. **P333+P313** Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. **P501** Indholdet/beholderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale/nationale regler. **Comp. B:** Bestanddel: Dibenzoylperoxid **H317** Kan forårsage allergisk hudreaktion. **H319** Forårsager alvorlig øjenirritation. **P261** Undgå indånding af pulver / damp. **P280** Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse **P333+P313** Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. **P362+P364** Alt tilsudslet tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. **P501** Indholdet / beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/nationale regler.

GB | The associated documents, approvals and pictograms must be observed. Must not be used in core bore holes. May cause discolouration in natural stone! The component is sufficiently mixed when the mortar colour is an even grey colour. Store in a cool dry place at a temperature of +5°C to +25°C; note the minimum shelf life. Protect the cartridge from exposure to direct sunlight. Only dispose of if completely empty. Dispose of residual quantities via waste collection services. Only for industrial and commercial users. **Comp. A:** Contains: Ethylene dimethacrylate, Methacrylic acid, monoester with Propan-1,2-diol **H317** May cause an allergic skin reaction. **P261** Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. **P280** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **P333+P313** If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. **P501** Dispose of contents/container to in accordance with local/regional/national regulation. **Comp. B:** Contains: Dibenzoyl peroxide **H317** May cause an allergic skin reaction. **H319** Causes serious eye irritation. **P261** Avoid breathing vapours / dust. **P280** Wear protective gloves / eye protection / face protection. **P333+P313** If skin irritation or rash occurs: Get medical advice / attention. **P362+P364** Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **P501** Dispose of contents/container in accordance with local/national regulation.

IT | È necessario rispettare i documenti, le approvazioni e i pittogrammi associati. Non utilizzabile nelle perforazioni. Può causare la decolorazione della pietra naturale! Il componente è miscelato a sufficienza quando il colore della resina è grigio uniforme. Conservare in un luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C; notare la durata a scaffale minima. Proteggere la cartuccia dai raggi diretti del sole. Smettere solo completamente vuoto. Smettere i residui di sostanze nocive accumulate. Solo per utenti industriali e commerciali. **Comp. A:** H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. **P261** Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P333+P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. **P501** Smettere il prodotto/recipiente in conformità con le normative locali/nazionali/canali la cessione fuori. **Comp. B:** H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. **H319** Provoca grave irritazione oculare. **P261** Evitare di respirare i vapori / polvere. **P280** Indossare guanti / Proteggere gli occhi/il viso. **P333+P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. **P362+P364** Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. **P501** Smettere il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale.

ES | Deben tenerse en cuenta los documentos relacionados, las aprobaciones y los pictogramas. No debe utilizarse en agujeros perforados en el núcleo. Puede provocar decoloraciones en la piedra natural. El componente está lo suficientemente mezclado cuando el color del mortero es gris uniforme. Almacénelo en un lugar fresco y seco a una temperatura comprendida entre +5 y +25 °C; anote la vida útil mínima. No exponga el cartucho a la luz directa del sol. Solo desahar trash haberse vaciado por completo. Desahar los restos en puntos de recogida de sustancias nocivas. Solo para aplicaciones industriales y comerciales. **Comp. A:** Contiene: Dimetacrilato de etileno, Ácido metacrilico, monoester con propano-1,2-diol **H317** Puede provocar una reacción cutánea alérgica. **P261** Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles. **P280** Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. **P333+P313** En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. **P501** Eliminar el contenido/el recipiente en de conformidad con la normativa local/nacional. **Comp. B:** Contiene: Peróxido de dibenzilo **H317** Puede provocar una reacción cutánea alérgica **H319** Provoca irritación ocular grave. **P261** Evitar respirar polvo/vapores. **P280** Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. **P333+P313** En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. **P362+P364** Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. **P501** Eliminar el contenido/el recipiente en de conformidad con la normativa local/nacional.

CZ | Dodržujte příslušné dokumenty, schválení a pictogramy. Nepoužívejte v otvorech po jádrovém vrtání. Může způsobit zabarvení přírodního kamene. Směs je dostatečně promísená, pokud má stejnoměrně šedivou barvu. Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě +5 °C až +25 °C. Dodržujte minimální dobu použitelnosti. Chraňte kartuši před působením přímých slunečních paprsků. Zlikvidujte až po odstranění zbytků. Zbytky zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Pouze pro průmyslové a profesionální použití. **Comp. A:** Obsahuje: Etylen-dimetakrylát, metakrylová kyselina, monoester, s propan-1,2-diolem **H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci. **P261** Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **P333+P313** Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhleďte lékařskou pomoc/ ošetření. **P501** Odstraňte obsah / obal podle místních/státních předpisů. **Comp. B:** Obsahuje: dibenzoylperoxid **H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci. **H319** Způsobuje vážné podráždění očí. **P261** Zamezte vdechování prachu / par. **P280** Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. **P333+P313** Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhleďte lékařskou pomoc / ošetření. **P362+P364** Kontaminovaný oděv svělejte a před opětovným použitím vyperte. **P501** Odstraňte obsah / obal podle místních/státních předpisů.

SK | Dodržujte príslušnú dokumentáciu, schválenia a piktogramy. Nesmie sa aplikovať do dier pri jadrovom vírtaní. Môže spôsobiť zmenu farby prírodného kameňa. Komponent je dostatočne namiešaný vtedy, keď je farba malty rovnomerne sivá. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste pri teplotách +5 až +25 °C. Pozrite si minimálnu dobu skladovania výrobku. Balenie chrániť pred priamym slnečným svetlom. Likvidujte až po úplnom vyprázdnení. Zvyšky likvidujte formou zberu škodlivých látok. Len na priemyselné a komerčné použitie. **Comp. A:** Obsahuje: Etylén-dimetakrylát, metakrylová kyselina, monoester, s propan-1,2-diolom **H317** Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. **P261** Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/pľunu/hmly/pára/aerosólu. **P280** Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. **P333+P313** Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhladajte lekársku pomoc / starostlivosť. **P501** Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi/národnými predpismi. **Comp. B:** Obsahuje: Dibenzolperoxid **H317** Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. **H319** Spôsobuje vážne podráždenie očí. **P261** Zabráňte vdychovaniu prachu / pár. **P280** Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare/ochranu tváre. **P333+P313** Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhladajte lekársku pomoc / starostlivosť. **P362+P364** Kontaminovaný odev vyľeďte a pred ďalším použitím vyperťe. **P501** Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi/národnými predpismi.

PL | Przestrzegać instrukcji zawartych w powiązanych dokumentach, aprobach i piktogramach. Nie wolno używać w otworach wykonanych przez wiercenie rdzeniowe. Może spowodować odbarwienie naturalnego kamienia! Komponent jest wystarczająco wymieszany, gdy zaprawa przybierze równomiernie szary kolor. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C; pamiętając o minimalnym okresie przechowywania. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Użytkować tylko w stanie całkowitego opróżnienia. Pozostałości utylizować w ramach zbiórki odpadów szkodliwych. Tylko dla użytkowników przemysłowych i komercyjnych. **Comp. A:** Zawiera: Dimetakrylan etyleny. Produkt reakcji kwasu metakrylowego z propano-1,2-diolem **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **P261** Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. **P280** Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P333+P313** Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Če nastąpi drażnienie kože ali se pojavi izpuščaji: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. **P501** Zawartość / pojemnik uśwadać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę. **Comp. B:** Zawiera: Nadtlenek dibenzoylu **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H319** Działa drażniąco na oczy. **P261** Unikać wdychania par / pyłu cieczy. **P280** Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy. **P333+P313** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. **P362+P364** Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. **P501** Zawartość / pojemnik uśwadać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

RO | Trebuie respectate documentele, aprobările și piktogramele conexe. Nu se va utiliza în găuri de sondă. Poate provoca decolorarea pietrelor naturale! Componenta este amestecată suficient atunci când culoarea mortarului este gri uniform. Depozitați într-un loc uscat și răcoros, la o temperatură cuprinsă între +5 °C și +25 °C; atenție la durata minimă de depozitare. Protejați cartusul împotriva expunerii la lumina directă a soarelui. Eliminați numai fără resturi. Eliminați cantitatea de resturi cu ajutorul unui centru de colectare a substanțelor nocive. Numai pentru utilizatori industriali și comerciali. **Comp. A:** Conține: Etilen dimetacrilat, Acid metacrilic, monoester cu propan-1,2-diol **H317** Poate provoca o reacție alergică a pielii. **P261** Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/vaporii/spray-ul. **P280** Purtați mănuși de protecție/imbrăcămintă de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. **P333+P313** În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. **P501** Aruncați conținutul/receptivul la în conformitate cu reglementările locale/nationale. **Comp. B:** Conține: Peroxid de benzil **H317** Poate provoca o reacție alergică a pielii. **H319** Provoacă o iritare gravă a ochilor. **P261** Evitați să inspirați vaporii / praful. **P280** Purtați mănuși de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței. **P333+P313** În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. **P362+P364** Scoateți îmbrăcămintă contaminată și spălați înaintea de reutilizare. **P501** Aruncați conținutul/receptivul la în conformitate cu reglementările locale/nationale.

HR | Obavezno je pridržavanje povezanih dokumenata, odobrenja i slikovnih prikaza. Ne smije se upotrebljavati u povrtna u jezgri. Može dovesti do promjene boje prirodnog kamena! Komponenta je dovoljno pomiješana kad malter pomiri jednoličnu sivu boju. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi između +5 °C i +25 °C; pridržavajte se podatka o minimalnom vijeku trajanja na skladištu. Zaštitite uložak od izravnog sunčevog zračenja. Smije se odložiti u otpad samo u potpuno ispražnjenom stanju. Preostalu količinu odložite u otpad putem prikupljanja štetnih tvari. Samo za industrijske i poslovne korisnike. **Comp. A:** Sadrž: Etilen dimetakrilat, Metakrilna kiselina, monoester s propan-1,2-diolom **H317** Može izazvati alergijsku reakciju na koži. **P261** Izbjegavati udisanje prašine/dimala/gasa/magle/pare/aerosola. **P280** Nositi zaštitne rukavice / zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. **P333+P313** U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. **P501** Odložiti sadržaj / spremnik u skladu s nacionalnim propisima. **Comp. B:** Sadrž: Dibenzol peroksid **H317** Može izazvati alergijsku reakciju na koži. **H319** Uzrokuje jako nadraživanje oka. **P261** Izbjegavati udisanje prašine / pare. **P280** Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oči / zaštitu za lice. **P333+P313** U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet / pomoć liječnika. **P362+P364** Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne upotrebe. **P501** Odložiti sadržaj / spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

BG | Трябва да се съблюдават свързаните документи, одобрения и пиктограми. Не трябва да се използва в дълбоки вътрешни отвори. Може да предизвика промяна на цвета на естествения камък! Компонентът е достатъчно смесен, когато цветът на строителния разтвор е равномерно сив. Съхранявайте на хладно, сухо място при температура от +5°C до +25°C; обърнете внимание на срока на годност. Пазете патрона от излагане на пряка слънчева светлина. Изхвърляйте без остатък. Останалото количество се изхвърля при събирането на вредни отпадъци. Само за промишлените или професионалните ползватели. **Comp. A:** Съдържа: етилендиметакрилат, метакрилова киселина, моноестер с пропан-1,2-диол **H317** Може да причини алергична кожна реакция. **P261** Избягвайте вдихане на прах/пудра/изпарения/газовете/аеросоли. **P280** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. **P333+P313** При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. **P501** Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. **Comp. B:** Съдържа: дибензилпероксид **H317** Може да причини алергична кожна реакция. **H319** Предизвиква сериозно дразнене на очите. **P261** Избягвайте вдихане на прах / изпарения. **P280** Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице. **P333+P313** При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет / помощ. **P362+P364** Сваляте замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. **P501** Съдържанието / съдът да се изхвърли в съответствие с местната/националната уредба.

HU | A kapszolódo dokumentumokba foglaltakat, az engedélyeket és a piktogramokat figyelembe kell venni. Nem használható maguratókhoz. A természetes kövnek elszíneződést okozhat! A komponens akkor van megfelelően elkeverve, ha a habarcs egyenletes szürk színű. Tárolja száraz, hűvös helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten; ügyeljen a minimális eltarthatósági időre. Ővja a patronát a tűző naptól. Csak maradványok nélkül állapottan ártalmatlanná. A maradványokat szennyezőanyag-begyűlést kerélen belül ártalmatlanná. Kizárólag ipari és kereskedelmi felhasználók számára. **Comp. A:** Tartalmaz: Etilén-dimetakrilát, Metakrilsav, monoészter propan-1,2-diol **H317** Allergiás bőreakciót válthat ki. **P261** Kerülje a por/füst/gáz/ köd/gőzök/permet beélegését. **P280** Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. **P333+P313** Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. **P501** A tartalom / edény elhelyezése hulladékként a helyi/országos előírással (meghatározandó). **Comp. B:** Tartalmaz: Benzol-peroxid **H317** Allergiás bőreakciót válthat ki. **H319** Súlyos szemirritációt okoz. **P261** Kerülje a por/ gőzök/beélegését. **P280** Védőkesztyű / szemvédő / arcvédő használata kötelező. **P333+P313** Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. **P362+P364** A szennyezett ruhadarabot le kell venni és újból használat előtt ki kell mosni. **P501** A tartalom / edény elhelyezése hulladékként a helyi/országos előírással (meghatározandó).

SL | Upoštevati je treba povezane dokumente, odobritve in piktogramе. Ne uporabljajte v središčnih izvrtinah. Lahko povzroči razbarvanje naravnega kamna. Snov je dovolj premešana, ko je malta enakomerno sive barve. Shranjujete v hladnem in suhem prostoru pri temperaturah od +5 °C do +25 °C, pri čemer morate upoštevati minimalni rok trajanja. Embalaže ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Odstranite samo popolnoma očiščeno. Količine ostankov odstranite prek zbirnega mesta za škodljive snovi. Samo za industrijsko in poslovno uporabo. **Comp. A:** Vsebuje: Etilenglikol dimetakrilat, Metakrilna kislina, monoester s propan-1,2-diolom **H317** Lahko povzroči alergijski odziv kože. **P261** Ne vdihavajte prahu/dim/a/para/magle/hlapov/razpršila. **P280** Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za lice. **P333+P313** Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaji: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. **P501** Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi. **Comp. B:** Vsebuje: Dibenzol peroksid **H317** Lahko povzroči alergijski odziv kože. **H319** Povzroča hudo draženje oči. **P261** Ne vdihavati hlapov / prahu razpršila. **P280** Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. **P333+P313** Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaji: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. **P362+P364** Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. **P501** Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

SR | Obavezno je pridržavanje povezanih dokumenata, dozvola i piktograma. Ne sme se koristiti u rupama izbušenim u jezgru. Može izazvati promenu boje prirodnog kamena! Komponenta je dovoljno pomiješana kad malter dobije jednoličnu sivu boju. Skladite na hladnom i suvom mestu, na temperaturi od +5 °C do +25 °C; pridržavajte se podatka o roku trajanja na skladištu. Zaštitite uložak od direktnog sunčevog zračenja. Sme da se odloži u otpad samo u potpuno ispražnjenom stanju. Preostalu količinu odložite u otpad putem prikupljanja štetnih materija. Samo za industrijske i poslovne korisnike. **Comp. A:** Sadrž: Etilendimetakrilat, Metakrilna kiselina, monoester s propan-1,2-diolom **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **P261** Izbjegavati udisanje prašine/ dima/ gasa/ magle/ pare/ spreja. **P280** Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odjeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. **P333+P313** Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet / mišljenje. **P501** Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti). **Comp. B:** Sadrž: Dibenzolperoksid **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **H319** Dovodi do jake iritacije oka. **P261** Izbjegavati udisanje prašine / pare. **P280** Nositi zaštitne rukavice / zaštitne naočare / zaštitu za lice. **P333+P313** Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet / mišljenje. **P362+P364** Skinuti kontaminiranu odjeću i oprati je pre ponovne upotrebe. **P501** Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti).

BA | Obavezno je pridržavanje povezanih dokumenata, dozvola i piktograma. Ne smije se koristiti u povrtna u jezgri. Može izazvati promenu boje prirodnog kamena! Komponenta je dovoljno pomiješana kad malter pomiri jednoličnu sivu boju. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi između +5 °C i +25 °C; pridržavajte se podatka o minimalnom roku trajanja na skladištu. Zaštitite uložak od izravnog sunčevog zračenja. Smije se odložiti u otpad samo u potpuno ispražnjenom stanju. Preostalu količinu odložite u otpad putem prikupljanja štetnih tvari. Samo za industrijske i poslovne korisnike. **Comp. A:** Sadrž: Etilendimetakrilat, Metakrilna kiselina, monoester s propan-1,2-diolom **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **P261** Izbjegavati udisanje pare. **P280** Nositi zaštitne rukavice / zaštitne naočare / zaštitu za lice. **P333+P313** Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet / mišljenje. **P501** Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti). **Comp. B:** Sadrž: Dibenzolperoksid **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **H319** Dovodi do jake iritacije oka. **P261** Izbjegavati udisanje prašine / pare. **P280** Nositi zaštitne rukavice / zaštitne naočare / zaštitu za lice. **P333+P313** Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet / mišljenje. **P362+P364** Skinuti kontaminiranu odjeću i oprati je pre ponovne upotrebe. **P501** Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti).