



# VMH

# VMH

## Moderner Hybridmörtel für Beton

### Modern hybrid mortar for concrete

Art.-Nr. 0911 006 420



SEISMIC  
C1: M8-M30,  
08-032  
C2: M12-M24






Grissener Beton  
Cracked concrete



Bewehrungsanschlüsse  
Reinforcement connections

## 420 ml

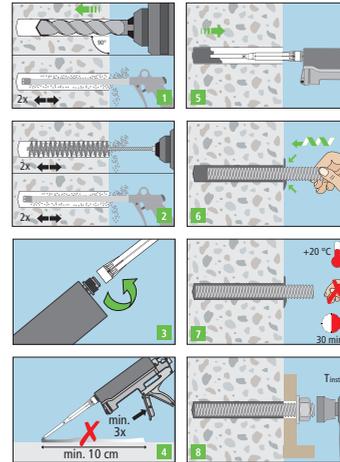

Temperature	Application Method	dry	wet
+30°C - +40°C	max.	2 min.	30 min.
+20°C - +29°C		3 min.	30 min.
+15°C - +19°C		6 min.	40 min.
+10°C - +14°C		10 min.	1 h
+5°C - +9°C		15 min.	2 h
+0°C - +4°C		25 min.	3,5 h
-5°C - -1°C		50 min.	5 h

RECA NORM GmbH Am Wasserturm 4  
DE-74635 Kupferzell, Telefon: +49 7944 61-0  
Kellner & Kunz AG Boschstraße 37 AT-4600 Wels  
Telefon: +43 7242 484-0



www.reca.com



ACHTUNG/ATTENTION/ATTENZIONE  
ADVARSEL/WAARSCHUWING/ATENCIÓN  
WARNING/PAŽNJA/VAROVÁNÍ/POZOR  
FIGYELEM/ATENȚIE/UWAGA/POZORENJE  
ВНИМАНИЕ/PAŽNJA/POZOR



Zu verarbeiten bis:  
To be used before:

**DE | AT | CH** | Mitgeltende Dokumente, Zulassungen und Piktogramme unbedingt beachten. Nicht einsetzbar in Kernbohrlöchern. Kan Naturstein verfarben! Mörtelfarbe gleichmäßig grau = Komponenten ausreichend gemischt. Kühl und trocken bei +5 °C bis +25 °C lagern, Mindesthaltbarkeit beachten! Kartusche vor direkter Sonneneinstrahlung schützen! Nur restentleert entsorgen. Restmenge über Schadstoffsammlung entsorgen. Nur für industrielle und gewerbliche Anwender. **Komponente A:** Enthält: Ethylendimethacrylat, Methacrylsäure, Monoester mit Propan-1,2-diol **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **P261** Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P501** Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. **Komponente B:** Enthält: Dibenzoylperoxid **H317** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H319** Verursacht schwere Augenreizung. **P261** Einatmen von Dampf / Staub vermeiden. **P280** Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. **P333+P313** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.**P362+P364** Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. **P501** Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

**FR** | Les documents, autorisations et pictogrammes associés doivent être respectés. Ne doit pas être utilisé dans les avant-trous de taraudage. Peut provoquer une décoloration dans la pierre naturelle ! Le composant est suffisamment mélangé lorsque la couleur du mortier est un gris uniforme. Stockez dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre +5 °C et 25 °C ; notez la durée de stockage minimum. Ne pas exposer la cartouche directement aux rayons du soleil. Éliminer uniquement lorsque le produit est vide. Éliminer la quantité restante lors de la collecte des déchets nocifs. Pour les utilisateurs du secteur industriel et les professionnels uniquement. **Comp. A:** Contient: Diméthacrylate d'éthylène, Acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **P261** Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P333+P313** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin. **P501** Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. **Comp. B:** Contient: Peroxyde de dibenzoyl **H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **P261** Éviter de respirer les vapeurs / poussières. **P280** Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. **P333+P313** En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. **P362+P364** Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **P501** Éliminer le contenu/récipient dans un centre agréé selon la réglementation locale/nationale.

**NL** | De bijbehorende documenten, goedkeuringen en pictogrammen moeten in acht worden genomen. Mag niet worden gebruikt in boorgaten. Kan verkleuring in natuursteen veroorzaken! De component is voldoende gemengd wanneer de mortel een gelijkmatige grijs kleur heeft. Op een koele, droge plaats bewaren bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C; let op de minimale houdbaarheid. Bescherm de cartridge tegen direct zonlicht. Alleen lege verpakking afvoeren. Resthoeveelheden moeten worden afgevoerd via de inzameling van schadelijke stoffen. Alleen voor industriële en commerciële gebruikers. **Comp. A:** Bestanddeel: Dimethacrylaat van ethyleenglycol, methacrylzuur, monoëster met propano-1,2-diol **H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. **P261** Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. **P280** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogbescherming/gelaatsbescherming dragen. **P333+P313** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. **P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de regionale/nationale voorschriften. **Comp. B:** Bestanddeel: Dibenzoylperoxide **H317** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. **H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **P261** Inademing van damp / stof vermijden. **P280** Beschermende handschoenen / ogbescherming / gelaatsbescherming dragen. **P333+P313** Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. **P362+P364** Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. **P501** Inhoud / verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/nationale voorschriften.

**DK** | Instruktionerne i de tilhørende dokumenter, godkendelser og pictogrammer skal følges. Må ikke anvendes i kerneboreruller. Kan forårsage misfarvning af natursten! Komponenter er tilstrækkeligt blandet, når mørtlen har en ensartet grå farve. Opbevares et køligt og tørt sted ved en temperatur på mellem +5 °C og +25 °C, vær opmærksom på minimumsholdbarheden. Beskyt patronen mod direkte sollys. Må kun bortskaffes, når den er helt tom. Bortskaf restmængden via indsamling af skadelige stoffer. Kun til industrielle og erhvervsmessige brugere. **Comp. A:** Bestanddel: Ethylendimethacrylat, Methacrylsyre, monoester med propan-1,2-diol **H317** Kan forårsage allergisk hudreaktion. **P261** Undgå indånding af pulver/ryg/gas/tåge/damp/spray. **P280** Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. **P333+P313** Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. **P501** Indholdet/beholderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale/nationale regler. **Comp. B:** Bestanddel: Dibenzoylperoxid **H317** Kan forårsage allergisk hudreaktion. **H319** Forårsager alvorlig øjenirritation. **P261** Undgå indånding af pulver / damp. **P280** Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse **P333+P313** Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. **P362+P364** Alt tilsudsset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. **P501** Indholdet / beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/nationale regler.

**GB** | The associated documents, approvals and pictograms must be observed. Must not be used in core bore holes. May cause discolouration in natural stone! The component is sufficiently mixed when the mortar colour is an even grey colour. Store in a cool dry place at a temperature of +5°C to +25°C; note the minimum shelf life. Protect the cartridge from exposure to direct sunlight. Only dispose of if completely empty. Dispose of residual quantities via waste collection services. Only for industrial and commercial users. **Comp. A:** Contains: Ethylene dimethacrylate, Methacrylic acid, monoester with Propan-1,2-diol **H317** May cause an allergic skin reaction. **P261** Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. **P280** Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. **P333+P313** If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. **P501** Dispose of contents/container to in accordance with local/regional/national regulation. **Comp. B:** Contains: Dibenzoyl peroxide **H317** May cause an allergic skin reaction. **H319** Causes serious eye irritation. **P261** Avoid breathing vapours / dust. **P280** Wear protective gloves / eye protection / face protection. **P333+P313** If skin irritation or rash occurs: Get medical advice / attention. **P362+P364** Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **P501** Dispose of contents/container in accordance with local/national regulation.

**IT** | È necessario rispettare i documenti, le approvazioni e i pittogrammi associati. Non utilizzabile nelle perforazioni. Può causare la decolorazione della pietra naturale! Il componente è miscelato a sufficienza quando il colore della resina è grigio uniforme. Conservare in un luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C; notare la durata a scaffale minima. Proteggere la cartuccia dai raggi diretti del sole. Smettere solo completamente vuoto. Smettere i residui di sostanze nocive accumulate. Solo per utenti industriali e commerciali. **Comp. A:** **H317** Può provocare una reazione allergica cutanea. **P261** Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P333+P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. **P501** Smettere il prodotto/recipiente in conformità con le normative locali/nazionali della cessione fuori. **Comp. B:** **H317** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H319** Provoca grave irritazione oculare. **P261** Evitare di respirare i vapori / polvere. **P280** Indossare guanti / Proteggere gli occhi/il viso. **P333+P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. **P362+P364** Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. **P501** Smettere il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale.

**ES** | Deben tenerse en cuenta los documentos relacionados, las aprobaciones y los pictogramas. No debe utilizarse en agujeros perforados en el núcleo. Puede provocar decoloraciones en la piedra natural. El componente está lo suficientemente mezclado cuando el color del mortero es gris uniforme. Almacénalo en un lugar fresco y seco a una temperatura comprendida entre +5 y +25 °C; anote la vida útil mínima. No exponga el cartucho a la luz directa del sol. Solo desechar tras haberse vaciado por completo. Desechar los restos en puntos de recogida de sustancias nocivas. Solo para aplicaciones industriales y comerciales. **Comp. A:** Contiene: Dimetacrilato de etileno, Ácido metacrilico, monoéster con propano-1,2-diol **H317** Puede provocar una reacción cutánea alérgica. **P261** Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles. **P280** Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. **P333+P313** En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. **P501** Eliminar el contenido/el recipiente en de conformidad con la normativa local/nacional. **Comp. B:** Contiene: Peróxido de dibenzilo **H317** Puede provocar una reacción cutánea alérgica **H319** Provoca irritación ocular grave. **P261** Evitar respirar polvo/vapores. **P280** Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. **P333+P313** En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. **P362+P364** Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. **P501** Eliminar el contenido/el recipiente en de conformidad con la normativa local/nacional.

**CZ** | Dodržujte příslušné dokumenty, schválení a pictogramy. Nepoužívejte v otvorech po jádrovém vrtní. Může způsobit zbarvení přírodního kamene. Směs je dostatečně promísená, pokud má stejnoměrně šedivou barvu. Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě +5 °C až +25 °C. Dodržujte minimální dobu použitelnosti. Chraňte kartuši před působením přímých slunečních paprsků. Zlikvidujte až po odstranění zbytků. Zbytky zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Pouze pro průmyslové a profesionální použití. **Comp. A:** Obsahuje: Etylén-dimetakrylát, metakrylová kyselina, monoester. s propan-1,2-diolem **H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci. **P261** Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **P333+P31** Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhleďte lékařskou pomoc/ošetření. **P501** Odstraňte obsah / obal podle místních/státních předpisů. **Comp. B:** Obsahuje: dibenzoylperoxid **H317** Může vyvolat alergickou kožní reakci. **H319** Způsobuje vážné podráždění očí.m**P261** Zamezte vdechování prachu / par. **P280** Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. **P333+P313** Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhleďte lékařskou pomoc / ošetření. **P362+P364** Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. **P501** Odstraňte obsah / obal podle místních/státních předpisů.

**SK** | Dodržujte príslušnú dokumentáciu, schválenia a pictogramy. Nesmie sa aplikovať do dier pri jadrovom vrátni. Môže spôsobiť zmenu farby prírodného kameňa. Komponent je dostatočne namiešaný vtedy, keď je farba maty rovnomerne sivá. Uchovávať na chladnom a suchom mieste pri teplotách +5 až +25 °C. Pozrite si minimálnu dobu skladovateľnosti. Balenie chrániť pred priamym slnečným svetlom. Likvidujte až po úplnom vyprázdnení. Zvyšky likvidujte formou zberu škodlivých látok. Len na priemyselné a komerčné použitie. **Comp. A:** Obsahuje: Etylén-dimetakrýlát, metakrylová kyselina, monoester, s propan-1,2-diolom **H317** Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. **P261** Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pára/aerosolov. **P280** Noste ochranné rukavice/ochranné očné/ochranné okuliare/ochranu tváre. **P333+P313** Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. **P501** Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi/vnútroštátnymi predpismi. **Comp. B:** Obsahuje: Dibenzoylperoxid **H317** Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. **H319** Spôsobuje vážne podráždenie očí. **P261** Zabráňte vdychovaniu prachu / páru. **P280** Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare/ochranu tváre. **P333+P313** Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. **P362+P364** Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. **P501** Zneškodnite obsah / nádobu v súlade s miestnymi/vnútroštátnymi predpismi.

**PL** | Przestrzegać instrukcji zawartych w powiązanych dokumentach, aprobatach i pictogramach. Nie wolno używać w otworach wykonanych przez wiercenie rdzeniowe. Może spowodować odbarwienie naturalnego kamienia! Komponent jest wystarczająco wymieszany, gdy zaprawa przybierze równomiernie szary kolor. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C, pamiętając o minimalnym okresie przechowywania. Chronić kartridżi przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Użytkować tylko w stanie całkowitego opróżnienia. Pozostałości użytkować w ramach zbiórki odpadów szkodliwych. Tylko dla użytkowników przemysłowych i komercyjnych. **Comp. A:** Zawiera: Dimetakrylan etylenu, Produkt reakcji kwasu metakrylowego z propan-1,2-diolem **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **P261** Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpryskanej cieczy. **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. **P333+P313** Zanieczyszczoną odzież zdjąć / wyprać przed ponownym użyciem. Ce nastąpi drażnienie skóry ale nie pojawi się oparzenie. **P501** Zawartość / pojemnik usuwac do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę. **Comp. B:** Zawiera: Nadtlenek dibenzoylowy **H317** Może powodować reakcję alergiczną skóry. **H319** Działa drażniąco na oczy. **P261** Unikać wdychania par / pyłu cieczy. **P280** Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu / ochronę twarzy. **P333+P313** W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. **P362+P364** Zanieczyszczoną odzież zdjąć / wyprać przed ponownym użyciem. **P501** Zawartość / pojemnik usuwac do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

**RO** | Trebuie respectate documentele, aprobările și pictogramele conexe. Nu se va utiliza în găuri de sondă. Poate provoca decolorarea pietrei naturale! Componenta este amestecată suficient cantitate când culoarea mortarului este gri uniform. Depozitați într-un loc uscat și răcoros, la o temperatură cuprinsă între +5 °C și +25 °C; atenție la durata minimă de depozitare. Protejați cartuşul împotriva expunerii la lumina directă a soarelui. Eliminați nudați răsturi. Eliminați cantitatea de resturi cu ajutorul unui centru de colectare a substanelor nocive. Numai pentru utilizatori industriali și comerciali. **Comp. A:** Conține: Etilen dimetacrilat, Acid metacrilic, monoester cu propan-1,2-diol **H317** Poate provoca o reacție alergică a pielii. **P261** Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/pray-ul. **P280** Purtați mănuși de protecție/îmbrăcămintă de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. **P333+P313** În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. **P501** Aruncați conținutul/receptivul la în conformitate cu reglementările locale/nationale. **Comp. B:** Conține: peroxid de benzoi **H317** Poate provoca o reacție alergică a pielii. **H319** Provoacă o iritare gravă a ochilor. **P261** Evitați să inspirați vaporii / praful. **P280** Purtați mănuși de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței. **P333+P313** În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. **P362+P364** Scoateți îmbrăcămintă contaminată și spălați înainde de reutilizare. **P501** Aruncați conținutul/receptivul la în conformitate cu reglementările locale/nationale.

**HR** | Obavezno je pridržavanje povezanih dokumenata, odobrenja i slikovnih prikaza. Ne smije se upotrebljavati u povrtna u jezgri. Može dovesti do promjene boje prirodnog kamena! Komponenta je dovoljno pomiješana kad mortar poprimi jednoliku sivu boju. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi između +5 °C i +25 °C; pridržavajte se podatka o minimalnom vijeku trajanja na skladištu. Zaštite uložak od izravnog sunčevog zračenja. Smije se odložiti u otpad samo u potpuno ispražnjenoj stanju. Preostalu količinu odložite u otpad putem prikupljanja štetnih tvari. Samo za industrijske i poslovne korisnike. **Comp. A:** Sadrž: Etilen dimetacrilat, Metakrilna kiselina, monoester s propan-1,2-diolom **H317** Može izazvati alergijsku reakciju na koži. **P261** Izbjegavati udisanje prašine/dimam/plinamagle/pare/aerosola. **P280** Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. **P333+P313** U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. **P501** Odložiti sadržaj / spremnik u skladu s nacionalnim propisima. **Comp. B:** Sadrž: Dibenzoylperoksid **H317** Može izazvati alergijsku reakciju na koži. **H319** Uzrokuje jako nadraživanje oka. **P261** Izbjegavati udisanje prašine / pare. **P280** Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oči / zaštitu za lice. **P333+P313** U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet / pomoć liječnika. **P362+P364** Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. **P501** Odložiti sadržaj / spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

**BG** | Трябва да се съблюдават свързаните документи, одобрения и pictogrami. Не трябва да се използва в дълбоки вътрешни отвори. Може да предизвика промяна на цвета на естествения камък! Компонентът е достатъчно смесен, когато цветът на строителния разтвор е равномерно сив. Съхранявайте на хладно, сухо място при температура от +5°C до +25°C; обърнете внимание на срока на годност. Пазете патрона от излагане на пряка слънчева светлина. Изхвърляйте без остатъци. Останалото количество се изхвърля при събирането на вредни отпадъци. Само за промишлените или професионалните ползватели. **Comp. A:** Съдържа: етилендиметакрилат, метакрилова киселина, моноестер с пропан-1,2-диол **H317** Може да причини алергична кожна реакция. **P261** Избягвайте вдихване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. **P280** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. **P333+P313** При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. **P501** Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. **Comp. B:** Съдържа: дибензоилпероксид **H317** Може да причини алергична кожна реакция. **H319** Предизвиква сериозно дразнене на очите. **P261** Избягвайте вдихване на прах / изпарения. **P280** Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице. **P333+P313** При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет / помощ. **P362+P364** Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. **P501** Съдържането / съдът да се изхвърли в съответствие с местната/националната уредба.

**HU** | A kapszoló dokumentumokba foglaltakat, az engedélyeket és a pictogramokat figyelembe kell venni. Nem használható magfuratokhoz. A természetes kővénél elszíneződést okozhat! A komponens akkor van megfelelően elkeverve, ha a habarcs egyenletes szürke színű. Tárolja száraz, hűvös helyen, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten; ügyeljen a minimális eltarthatóság időre. Óvja a patronát a tűző napféltől. Csak maradványok nélkül állapottban ártalmatlanítsa. A maradványokat szennyégetőanyag-bejuttetés keretében kell ártalmatlanítani. Kizárólag ipari és kereskedelmi felhasználók számára. **Comp. A:** Tartalmaz: Etilén-dimetakrilát, Metakrilsav, monoészter propán-1,2-diol **H317** Allergiás bőreakciót válthat ki. **P261** Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőgök/permet beélegését. **P280** Védőkesztyű/védőruha/zemvédő/árcvédő használatra kötelező. **P333+P313** Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. **P501** A tartalom / edény elhelyezése hulladékként a helyi/országos előírásoknak (meghatározandó). **Comp. B:** Tartalmaz: Benzoyl-peroxid **H317** Allergiás bőreakciót válthat ki. **H319** Súlyos szemirritációt okoz. **P261** Kerülje/por/gőzök/beélegését. **P280** Védőkesztyű / szemvédő / árcvédő használatra kötelező. **P333+P313** Bőrirritációt vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. **P362+P364** A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újból használat előtt ki kell mosni. **P501** A tartalom / edény elhelyezése hulladékként a helyi/országos előírásoknak (meghatározandó).

**SL** | Upoštevat je treba povezane dokumente, odobritve in pictogramne. Ne uporabljajte v središčnih izvrtinah. Lahko povzroči razbarvanje naravnega kamna. Snov je dovolj premešana, ko je malta enakomerno sive barve. Shranjujte v hladnem in suhem prostoru pri temperaturah od +5 °C do +25 °C, pri čemer morate upoštevati minimalni rok trajanja. Embalaže ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Odstranite samo popolnoma očiščeno. Količine ostankov odstranite prek zbirnega mesta za škodljive snovi. Samo za industrijsko in poslovno uporabo. **Comp. A:** Vsebuje: Etilenglikol dimetakrilat, Metakrilna kislina, monoester s propan-1,2-diolom **H317** Lahko povzroči alergijski odziv kože. **P261** Ne vdihavajte prahu/dimam/plinamagle/ce/hlapov/razpršila. **P280** Nositi zaščitne rukavice/zaštitno oblačilo/zaščitno za obraz. **P333+P313** Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. **P501** Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi. **Comp. B:** Vsebuje: Dibenzoylperoksid **H317** Lahko povzroči alergijski odziv kože. **H319** Povzroča hudo draženje oči. **P261** Ne vdihavajte hlapov / prahu razpršila. **P280** Nositi zaščitne rokavice / zaščitno za oči / zaščitno za obraz. **P333+P313** Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. **P362+P364** Sledi kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. **P501** Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

**SR** | Obavezno je pridržavanje povezanih dokumenata, dozvola i pictograma. Ne sme se koristiti u rupama izbušenim u jezgri. Može izazvati promenu boje prirodnog kamena! Komponenta je dovoljno izmešana kad malter dobije ujednačenu sivu boju. Skladistiše na hladnom i suvom mestu, na temperaturi od +5 °C do +25 °C; pridržavajte se podatka o roku trajanja na skladištu. Zaštite uložak od direktnog sunčevog zračenja. Sme da se odloži u otpad samo u potpuno ispražnjenoj stanju. Preostalu količinu odložite u otpad putem prikupljanja štetnih materija. Samo za industrijske i poslovne korisnike. **Comp. A:** Sadrž: Etilendimetakrilat, Metakrilna kiselina, monoester s propan-1,2-diolom **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **P261** Izbegavati udisanje prašine/ dima/ gasa/ magle/ pare/ spreja. **P280** Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice. **P333+P313** Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/mišljenje. **P501** Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/ nacionalnim propisima (naznačiti). **Comp. B:** Sadrž: Dibenzoylperoksid **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **H319** Dovodi do jake iritacije oka. **P261** Izbegavati udisanje prašine / pare. **P280** Nositi zaštitne rukavice / zaštitne naočare / zaštitu za lice. **P333+P313** Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet / mišljenje. **P362+P364** Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. **P501** Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti).

**BA** | Obavezno je pridržavanje povezanih dokumenata, dozvola i pictograma. Ne smije se koristiti u povrtna u jezgri. Može izazvati promenu boje prirodnog kamena! Komponenta je dovoljno pomiješana kad malter poprimi ravnomjernu sivu boju. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu, na temperaturi između +5 °C i +25 °C; pridržavajte se podatka o minimalnom roku trajanja na skladištu. Zaštite uložak od izravnog sunčevog zračenja. Smije se odložiti u otpad samo u potpuno ispražnjenoj stanju. Preostalu količinu odložite u otpad putem prikupljanja štetnih tvari. Samo za industrijske i poslovne korisnike. **Comp. A:** Sadrž: Etilendimetakrilat, Metakrilna kiselina, monoester s propan-1,2-diolom **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **P261** Izbegavati udisanje prašine. **P280** Nositi zaštitne rukavice / zaštitne naočare / zaštitu za lice. **P333+P313** Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet / mišljenje. **P501** Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti). **Comp. B:** Sadrž: Dibenzoylperoksid **H317** Može da izazove alergijske reakcije na koži. **H319** Dovodi do jake iritacije oka. **P261** Izbegavati udisanje prašine / pare. **P280** Nositi zaštitne rukavice / zaštitne naočare / zaštitu za lice. **P333+P313** Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet / mišljenje. **P362+P364** Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe. **P501** Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na u skladu sa lokalnim/nacionalnim propisima (naznačiti).